

HÖRNSKYDD FÖR UTVÄNDIGA HÖRN

PRODUKTBESKRIVNING

HS Hörnskydd för utvändiga hörn. Hörnskyddet förenklar spackling och ger skydd mot slag och stöt. Monteras med fästverktyg Clinch-On eller skruvar. Endast till inomhus användning.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.


CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

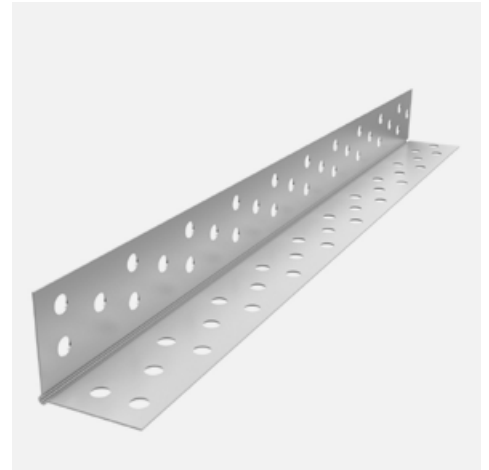

SPECIFIKATION HS 29 OCH HS 39

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS
HB 29	0,5	29/29	2385	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 29	0,5	29/29	2450	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 29	0,5	29/29	3000	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 39	0,5	39/39	2385	0,27	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 39	0,5	39/39	3000	0,27	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	NPD	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	DX52D	
Ytbeläggning - Zink Fe	90	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	

