

SKENOR FÖR INNERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

Norgips standard skena med och utan polyetenduk. Flänshöjd varierar från 43 till 100 mm. Högre flänshöjd kan bidra till att förenkla montage av gips-skivor, teleskoplösningar upp till 10 mm och flytspackling. Vanlig U-skena används när ljudkravet är $R'w \leq 30$ dB. Skena med polyetenduk kan ta upp mindre ojämnheter i underlaget och används till konstruktioner med ljudkrav över ≥ 35 dB. Används i icke-bärande konstruktioner tillsammans med gipsskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.


CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

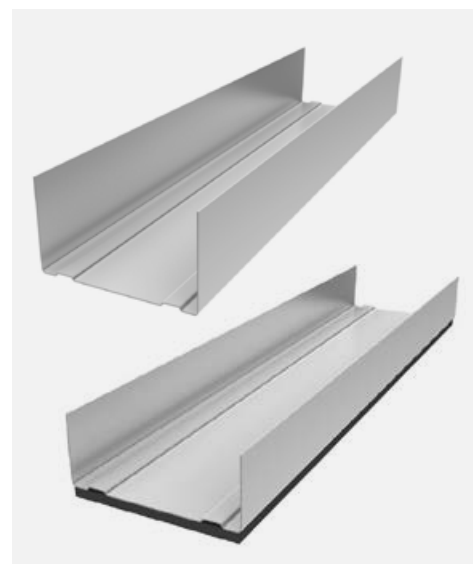

SPECIFIKATION U OCH UP PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
UP 45/55	0,5	55	0,65	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m +/- 5,0 mm för längder över 5 m
UP 45/95	0,5	95	0,95	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 50/43	0,5	43	0,52	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 50/52	0,5	52	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 68/43	0,5	43	0,58	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 68/52	0,5	52	0,64	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 68/90	0,5	90	0,96	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 70/40	0,5	40	0,62	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 70/55	0,5	55	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 70/90	0,5	90	1,20	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/43	0,5	43	0,72	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/52	0,5	52	0,80	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 75/96	0,5	96	1,15	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 95/42	0,5	42	0,73	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 95/55	0,5	55	0,86	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 95/90	0,5	90	1,30	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

Tabellen fortsätter på andra sidan.

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
UP 100/43	0,5	43	0,78	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m +/- 5,0 mm för längder över 5 m
UP 100/52	0,5	52	0,73	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 100/90	0,5	90	1,26	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 120/55	0,5	55	0,88	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 120/100	0,5	100	1,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 145/55	0,5	55	0,98	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 150/43	0,5	43	1,02	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 150/52	0,5	52	1,06	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
UP 160/55	0,5	55	1,04	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
U 200/55	0,5	55	1,23	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	

