


Brugsanvisning / Bruksanvisning

Aqualight LED 48 / 96

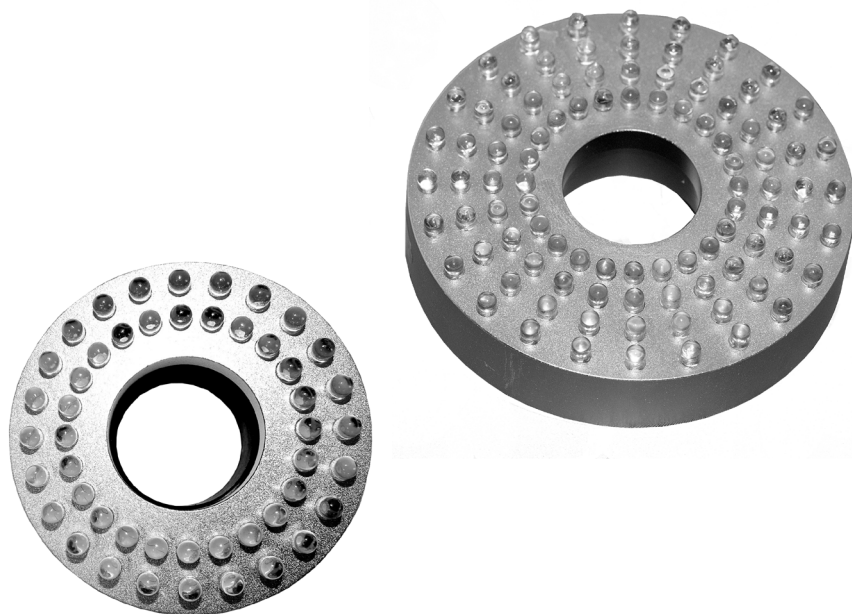

DK :

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden Aqualight tages i brug.

Anvendelse:



Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret. F.eks. I hoveddamme, springvand, indendørs vandkunst, vandløb eller gra-nitlamper.

Aqualights tekniske data kan læses på typeskiltet.

Sikkerhedsforanstaltninger



Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med hoveddamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende foreskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.

Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.

Den lokale netspænding og strømstyrke skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (230V 50Hz).

Aqualight skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højst 30 mA.

Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Hvis belysningen skal benyttes over vand, skal den monteres mindst 50 cm fra brændbart materiale.

Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

Vigtigt: Ved beskadigelse af kabel eller fatning og hus må Aqualight ikke anvendes mere, men skal kasseres.

Det anbefales at afmontere Aqualight om vinteren for at undgå unødigt risiko for frostskafer.

Montering:



Aqualight monteres på det valgte sted.

Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforeskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.

Tilslut Aqualight til transformatorens 12V udgang.

Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

De medfølgende gummipakninger anvendes til at placere LED ringen på stigrøret under springvandsdysen.

Vedligeholdelse og rengøring.



Aqualight kan med tiden kalke til. Aqualight kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.



Følg sikkerhedsforanstaltningerne nøje. Husk at slukke for netspændingen.

Opbevaring om vinteren.



Om efteråret tages Aqualight op af bassinet.

Rengør og rens den for kalk som ovenfor beskrevet.

Garanti



Denne undervandsspot er dækket af en 36 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal Aqualight indsendes portofrit til os gennem

Deres forhandler bilagt dateret købsnota, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter (vort valg) vi de defekte dele med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning.

Ved uautoriseret indgreb i Aqualight bortfalder enhver garanti.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

Sådan kasserer du dit gamle apparat



1. Når der i manualen er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et

andet

sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.

3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre skadevirkning på miljøet og menneskelig sundhed.

4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

S:

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan Aqualighten tages i bruk.



Aqualighten kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig för indirekt belysning till vattenstenar, vattenkonst bäckar eller granitlampor m.m

Tekniska data finns på förpackningen och typskylten på produkten

Säkerhetsföreskrifter:



Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överens stämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utebruk.

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 Hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten.

Vid allt arbete med Aqualighten skall transformatorn kopplas från elnätet.

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Montering:



Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att ansluta till elnätet. Placera aqualighten på önskad plats och anslut den till transformatorn.

Anslut transformatorn till elnätet.

De medföljande gummipackningarna användes för att fixera LED ringen på pumpens stigarrör under fontänmunstycket.

Underhåll:



Om det bildas kalkavlagringar kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel.

Garanti:




Aqua light har en garanti på 36 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller byts aqualighten (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling.

Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst på en av kommunen bestämd plats för elmaterial ex.vis en miljstation.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat finns på kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köbte produkten.

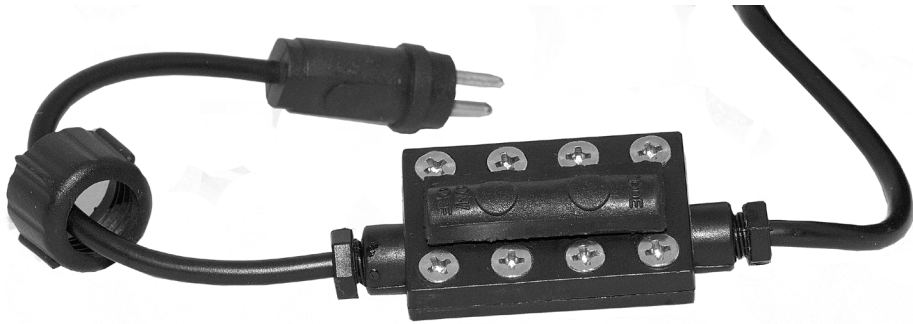

Pondteam[®]

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.se

Mail info@pondteam.dk

Manual version 18102012