

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteridrivnen
18V Slagskruvdragare
WHP18DBL

NYHET

Kraftfull och tystgående.

Upptäck vår nya 18V
oil pulse slagskruvdragare.

Oil Pulse: ger låga ljudnivåer

Omedelbar och lång behållning av vridmoment

Minskad kick-back och cam-out

OIL
PULSE

Kompatibel med
MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS

Utforska vår nya, tysta slagskruvdragare med oil pulse.

Vår nya 18V slagskruvdragare med oil pulse, är en kompakt och lätt maskin med mycket låg ljudnivå. Uppmätt ljudtryck är endast 70 dB². Den kolborstfria motorn ger hög effekt och lång livslängd. Med variabelt varvtal får du optimal kontroll av arbetsmomentet. Du kan välja mellan fyra effektlägen: låg, medium, hög samt inställning för självborrande skruv.

WHP18DBL(W4Z)

Slagskruvdragare Oil Pulse

Specifikationer

Kapacitet	Maskinskruv	M4 - M8
	Träskruv	Upp till 6 x 200 mm
	Standardbult	M5 - M10
	Självborrande skruv	Ø 3 - 6 mm
Varvtal obelastad	Hög	0 - 2,800 /min.
	Medium	0 - 1,700 /min.
	Låg	0 - 1,000 /min.
	Självborrande skruv	0 - 2,800 /min.
Slagtal obelastad	Hög	0 - 2,900 /min.
	Medium	0 - 1,700 /min.
	Låg	0 - 800 /min.
	Självborrande skruv	0 - 2,900 /min.
Verktogsfäste		6.35 mm Hex
Motor		Kolborstfri
Ljudeffektsnivå		90 dB (A)
Ljudtrycksnivå vid test ¹		70.6 dB(A)
Ljudtrycksnivå		79 dB (A)
Osäkerhet K		3 dB (A)
Vibrationsvärde		13,2 m/s ²
Osäkerhet K		1,5 m/s ²
Dimension (LXH)		136 x 237 mm
Vikt inkl. BSL1830 ²		1.62 kg

¹ Vid användning av 4.5 x 90 mm träskruv i mjukt trä.

² Vikt exkl. bälteskrok, enligt EPTA-Procedure 01/2014.



Kolborstfri motor för högsta effektivitet och lång livslängd.



Oil Pulse ger mycket låga ljudnivåer.




3+1 effektlägen: Låg, Medium, Hög + självborrande skruv.

Tystgående och med hög prestanda.

OIL PULSE Mycket låga ljudnivåer.


Ljudnivån för WHP18DBL är mycket låg, uppmätt värde vid test är endast 70 dB¹, vilket är vid lansering lägst i klassen.

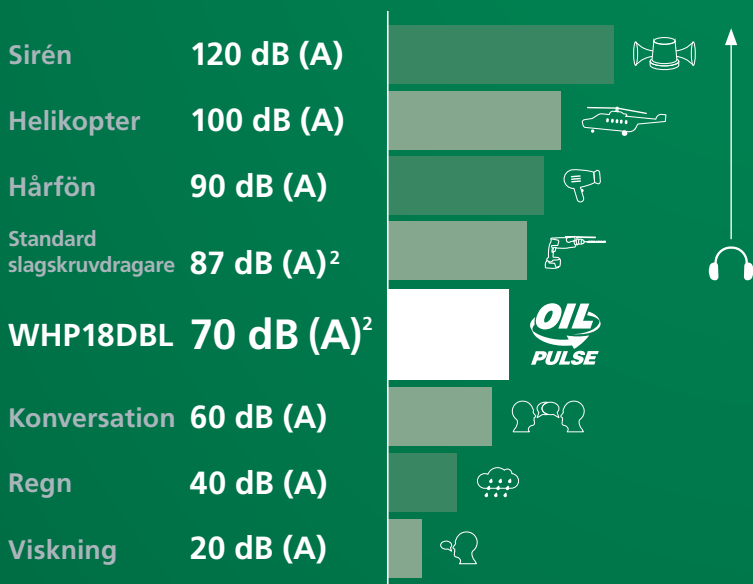

¹ Vid användning av 4.5 x 90 mm trä skruv i mjukt trä.

Jämförelse av vridmoment.

Nedan ser du vridmomentets prestanda för en standard slagskruvdragare och vår nya WHP18DBL med oil pulse. En oljekapslad mekanism gör det möjligt att nå toppmomentet snabbare och hålla det där under en längre tid.

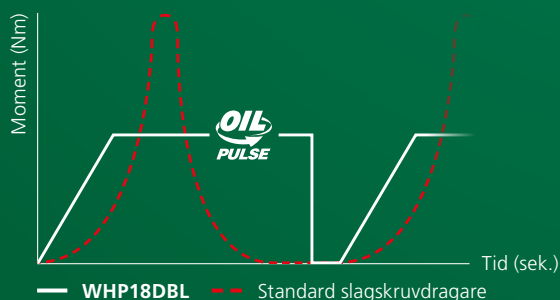




Redo för utomhusbruk.

IP-klassen ger graden av skydd mot intrång av vatten och damm. Eftersom WHP18DBL är IP56-klassad har den överlägsen intrångsskydd och tål därför tuffa väderförhållanden till skillnad mot andra förekommande slagskruvdragare.

Minskad kick-back och cam-out.

De dämpande effekterna av oljepulsenheten, gör risken för cam-out minimal och minskar belastning på handleden.

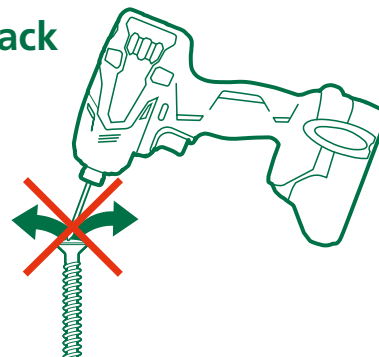

Bra sikt på arbetsytan.

Vår nya slagskruvdragare är utrustad med en integrerad LED-belysning som lyser upp arbetsytan.

Tillbehör av hög kvalitet för en mängd olika applikationer.

Bra tillbehör gör din maskin och ditt slutresultat ännu bättre.

I vårt sortiment hittar du olika typer av bits, chuckar, adaptrar och annat du behöver till din maskin.



38 mm impact bitset 66751190

1x PH1,
2x PH2, PH3
1x PZ1,
2x PZ2, PZ3
2x T15, T20, T25, T30, T40
1x Magnetisk bitshållare



Philips 38 mm bits

PH1 - 66751171
PH2 - 66751172
PH3 - 66751173



Pozidrive 38 mm bits

PZ1 - 66751176
PZ2 - 66751177
PZ3 - 66751178



Torx 38 mm bits

T15 - 66751181
T20 - 66751182
T25 - 66751183
T30 - 66751184
T40 - 66751185

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

www.hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertoolsse](https://www.instagram.com/hikokipowertoolsse)
HiKOKI Power Tools Sweden AB

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.