


CARRELLO REFRIGERATO IN LEGNO CON CUPOLA IN PLEXIGLASS. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da +2° +10°C con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz. Gas refrigerante: R 134 A. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli (bacinelle escluse).

WOODEN REFRIGERATED CARTS WITH PLEXIGLAS DOMES. Solid wood frame. Plexiglass cover. Static refrigeration. Temperature between +2° +10°C when covers are positioned. 230 V 50 Hz. Refrigerant: R134A. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150. Equipped with two folding shelves (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ EN BOIS AVEC CLOCHE EN PLEXIGLAS. Structure en bois massif, con vercle en plexiglass. Réfrigération statique. Température de +2° +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz. Gaz réfrigérant: R134 A. Capacité 3 GN 1/1 h 150. Equipé de 2 étagères pliables (bacs exclus).

KÜHLWAGEN AUS MASSIVEM HOLZ MIT PLEXIGLAS-ABDECKUNG. Aufbau aus massivem Holz, Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Kühlgas: R134A. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Mit 2 Klappbaren Stützkonsolen ausgestattet (Schüsseln Ausgenommen).

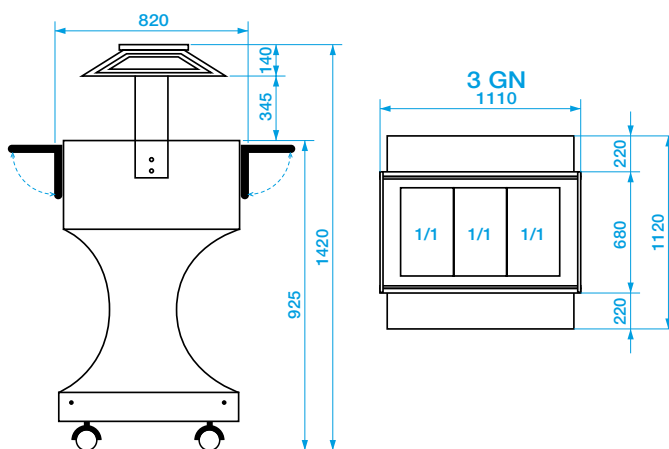

CLR 2786 (+2° +10°C)

CLR 2786W (+2° +10°C)



CARRELLO REFRIGERATO IN LEGNO. Struttura in legno massello. Refrigerazione statica. Temperatura da +2° +10°C con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz. Gas refrigerante: R 134 A. Capacità n. 3 gastronorm 1/1 h 150. Dotato di 1 mensola d'appoggio pieghevole (bacinelle escluse).

WOODEN REFRIGERATED TROLLEY. Solid wood frame. Static refrigeration. Temperature between +2° +10°C when covers are positioned. Refrigerant: R134A. Capacity: 3 GN 1/1 H. 150. Equipped with one folding shelf (containers not included).

CHARIOT RÉFRIGÉRÉ EN BOIS. Structure en bois massif. Réfrigération statique. Température de +2° +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz. Gaz réfrigérant: R134 A. Capacité 3 GN 1/1 h 150. Equipé de 1 étagère pliable (bacs exclus).

KÜHLWAGEN AUS MASSIVEM HOLZ. Aufbau aus massivem Holz. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz. Kühlgas: R134A. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Kapazität 3 GN 1/1 h 150. Mit 1 klappbarer Stützkonsole ausgestattet (Schüsseln Ausgenommen).

CLR 2784 (+2° +10°C)

dim. 110x75x134 h - Gastronom 3x1/1

CLR311 OPTIONAL Vasca inox forata GN 3x1/1-H 100

Stainless steel perforated container - Bac inox perforée - Behälter aus rostfreiem Stahl mit löcher