

BCS Afrodite

Alg- och mögeltvätt


Användningsområde:

BCS Afrodite kan användas på alla typer av ytor - bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Kan användas på både målade och obehandlade material; trä.

Arbetsbeskrivning:

Vid behandling med Afrodite dör påväxten. BCS Afrodite appliceras med lågtrycksspruta till dess att ytan blivit blöt. Låt verka 0,5 timmar-4 timmar innan avspolning sker.

Anpassa trycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur på vattnet är 50°C. Vid tvätt av fasader; tvätta nerifrån och upp och eftersköj uppifrån och ned.

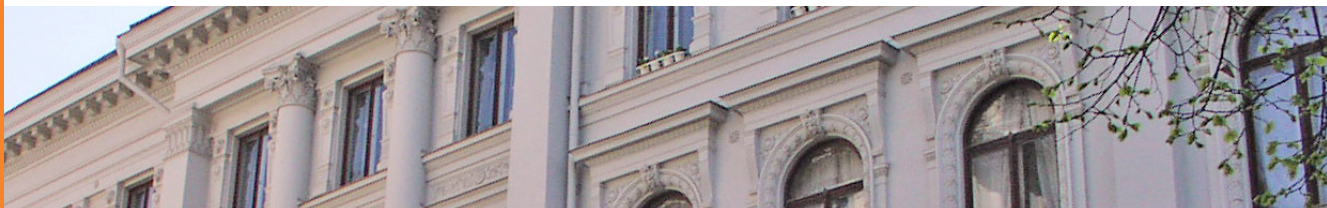

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat till 1:12

pH: Neutral

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Skyddshandskar samt ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.