

BCS Akilles


Sur fasadtvätt

Användningsområde:

Surt rengöringsmedel för svårt nedsmutsade granit-, marmor- eller tegelytor. BCS Akilles kan etsa glas eller kakel.

Arbetsbeskrivning:

Förvattna ytan innan BCS Akilles appliceras med lågtrycksspruta. Låt verka ca 5-15 minuter innan avspolning sker. Anpassa vattentrycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur på vattnet är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och eftersköj uppifrån och ned.

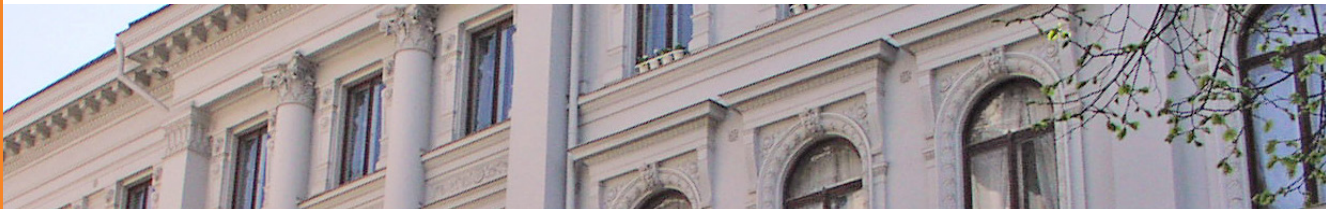

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat till 1:20

pH: <1

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 3264 FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Ammoniumvätefluorid, Saltsyra), 8, III, (E)

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA, Trafikverket, Sunda Hus och Bygghälsöbedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.