

## BCS Atena


### Sur fasadtvätt

#### Användningsområde:

BCS Atena löser effektivt kalkutfällningar, oxider och har även goda fettlösende egenskaper. BCS Atena kan användas på alla typer av fasadmateriell men är effektivast på stenytor, tegel och rostfritt.

#### Arbetsbeskrivning:

Förvattna ytan innan BCS Atena appliceras med lågtrycksspruta. Låt verka ca 5-15 min innan avspolning sker. Anpassa vattentrycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur på vattnet är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och efterskölj uppifrån och ned.

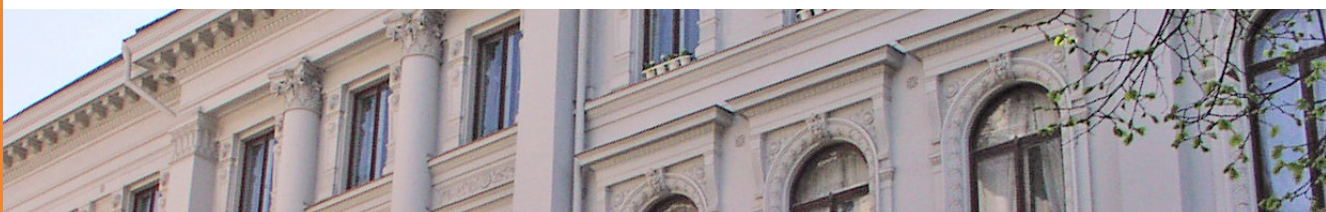

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat till 1:20

**pH:** ~1

**Förbrukning:** Ca 0,2-0,4 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggarubedömningen.

#### Skyddsutrustning:

Andnings-, hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.