

BCS Atena


Sur fasadtvätt

Användningsområde:

BCS Atena löser effektivt kalkutfällningar, oxider och har även goda fettlösende egenskaper. BCS Atena kan användas på alla typer av fasadmateriell men är effektivast på stenytor, tegel och rostfritt.

Arbetsbeskrivning:

Förvattna ytan innan BCS Atena appliceras med lågtrycksspruta. Låt verka ca 5-15 min innan avspolning sker. Anpassa vattentrycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur på vattnet är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och efterskölj uppifrån och ned.

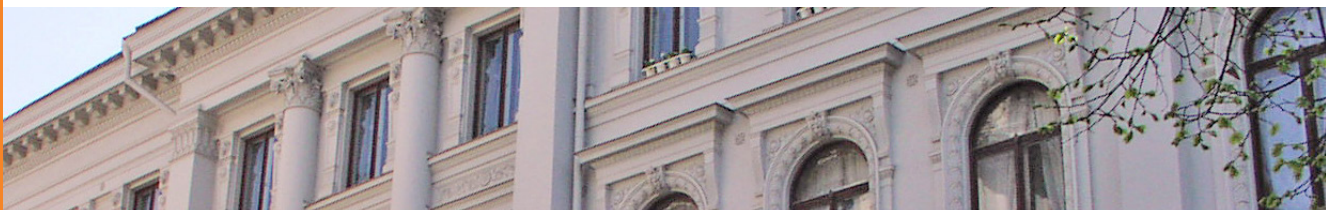

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat till 1:20

pH: ~1

Förbrukning: Ca 0,2-0,4 liter/ m²

ADR: UN3264, FRÅTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Fosforsyra ...%), 8, II, (E)

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andnings-, hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.