

BCS Atlas


Förtjockad alkalisk fasadtvätt

Användningsområde:

BCS Atlas lämpar sig för svårsanerade objekt som t.ex. kalksten, sandsten, obehandlad marmor och fler liknande material.

Arbetsbeskrivning:

Förvattna ytan rikligt med vatten innan BCS Atlas appliceras. Låt verka 1-4 timmar innan avspolning sker. Anpassa trycket efter ytans beskaffenhet, maxtemperatur är 50°C. Tvätta nedifrån och upp och eftersköj uppifrån och ned. Ytan bör neutraliseras efter tvätt eller sköljas rikligt.

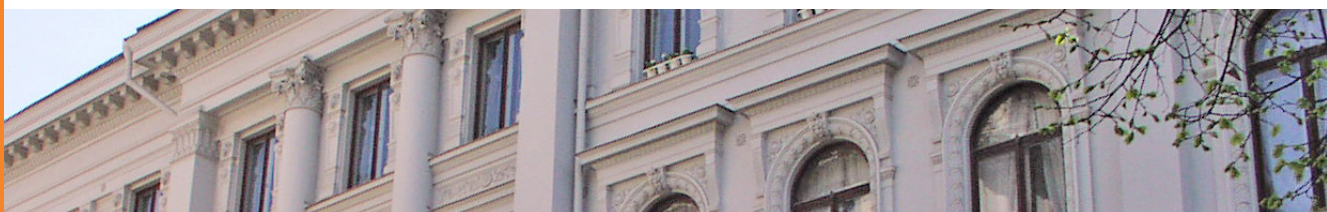

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat till 1:20

pH: ca 14

Förbrukning: Ca 0,2-0,4 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniska gränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.