

## BCS Dafne

### Impregneringsmedel


#### Användningsområde:

En transparent diffusionsöppen impregneringsvätska som ger ett effektivt skydd mot inträngning av slagregn, klorider och smuts. För mineraliska ytor och betong.

Kompatibel med klotterskydden: OFF Ask, OFF Ask Enlager och OFF Lin

#### Arbetsbeskrivning:

Rengör smutsiga ytor med högtrycksspolning och hetvatten, rengöringskemikalier kan också behövas. Ytorna skall vara torra, torktiden efter rengöring är minst två dagar. Applicera med pensel, roller och målarspruta, nedifrån och upp. Applicering sker vått i vått eller med en dags mellanrum. Den färdigbehandlade ytan får inte utsättas för regn de första 2-3 timmarna.

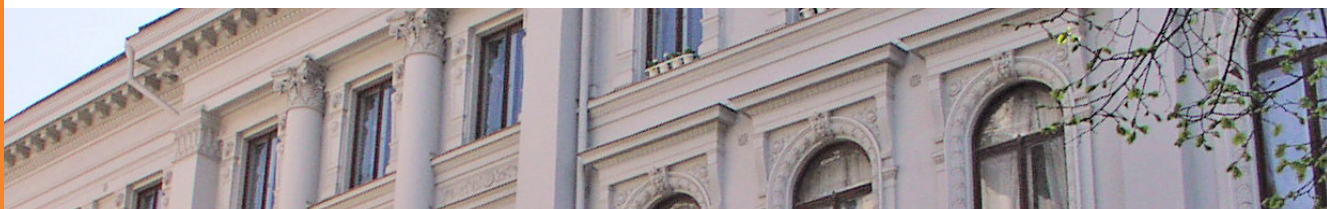

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus och Byggarubedömningen.

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniska gränsvärdet samt vid sprutning bör andningsskydd med filter mot sura gaser och partikelfilter med hög filtereffekt användas.

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**

Dalagatan 3B  
803 10 Gävle

**Tel:**

+46(0)8-522 99 440

**Mail:**

info@mpei.se

**Hemsida:**

www.mpei.se

**Org.nr:**

556722-0420