

## **BCS Pan**


Färgborttagare för oljefärger

### **Användningsområde:**

BCS Pan är en högalkalisk effektiv färgborttagare som är speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. BCS Pan kan användas på de flesta typer av underlag, undantag är aluminium och magnesium.

### **Arbetsbeskrivning:**

Täck ömtåliga ytor och vegetation. BCS Pan kan appliceras med roller eller pensel. Förvattna rikligt innan applicering av BCS Pan. Verkningsstid 2-48 timmar beroende på underlag, väder och färgens ålder. Avspolning sker nerifrån och upp med anpassat tryck och temperatur. Eftersköljning uppifrån och ned, neutralisering måste göras om ytan skall målas om.

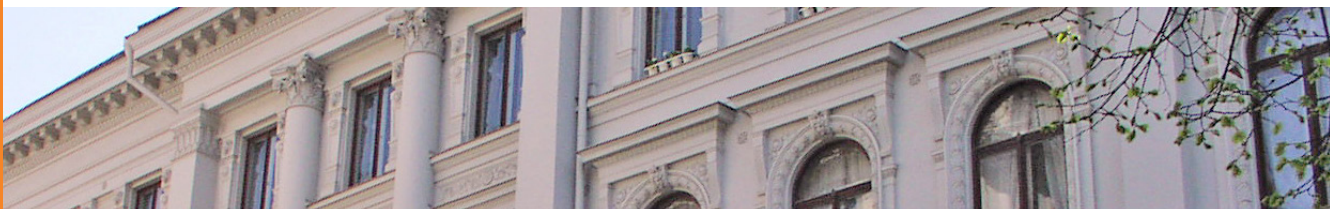

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 14

**Förbrukning:** Ca 0,3-0,5 liter/m<sup>2</sup>

**ADR:** 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Kaliumhydroxid), 8, II

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

### **Skyddsutrustning:**

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniska gränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.