

## BCS Pluto


### Färgborttagare

#### Användningsområde:

Färgborttagare för plast-, olje- och plastisolfärger.

#### Arbetsbeskrivning:

Appliceras på torr yta med pensel, roller eller färgspruta. Täck ytor där färgen inte ska avlägsnas. Verknings tiden är 1-48 timmar beroende på hur tjocka färglager som ska avlägsnas. När färgen mjuknat kan den avlägsnas med spackelspade och sickel eller tvättas ned med högtryckstvätt nedifrån och upp (anpassa temperatur och tryck efter underlag). Efterskölj uppifrån och ned. Tvätta ytorna med BCS Amor (späde 1:20) innan ytorna ommålas. De får inte förekomma rester av BCS Pluto när ytorna ommålas.

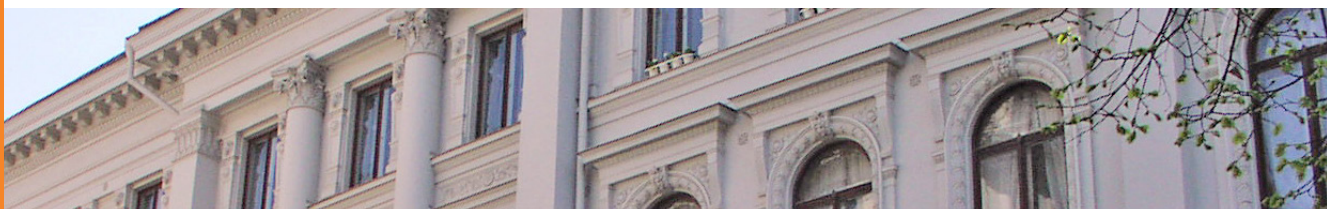

**Förpackning:** 10 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Ca 0,3-2,0 liter/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniska gränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.