

MPE Boggie Cleaner

Alkaline cleaner

Användningsområde:


Används till avfettning och rengöring av tåg.

Bruksanvisning:

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning, låt verka ca 5-15 minuter.

lakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plasttytor.

Provtvättning rekommenderas alltid.

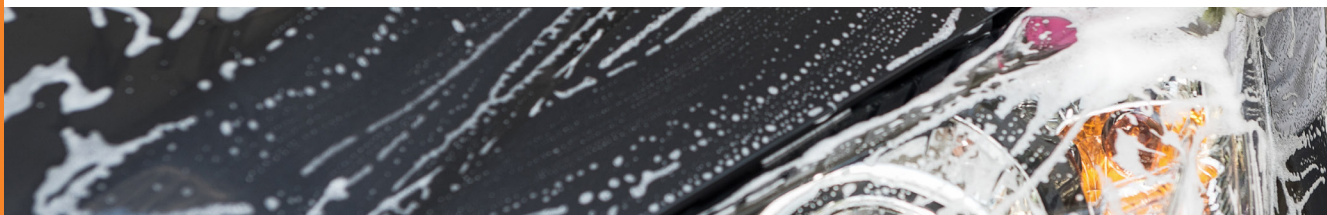

Förpackning: 25 liter dunk eller 200 liter fat

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

pH: >14

Dosering: Spädes med vatten 1-25%

ADR: 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid), 8, II, E

Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv.

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniska gränsvärdet.

Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Masktyp: Andningsskydd med filter mot organiska ångor. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. Andningsskydd mot damm och dimma. Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.