

MPE Degreasing


Ett kraftfullt avfettningsmedel

Användningsområde:

En effektiv avfettning som löser beläggningar av asfaltstänk, tjära och vägsalt. Rengör effektivt lastbilar, bilar, bussar, truckar, varubilar, tankbilar, entreprenadmaskiner, bilar, industrirengöring etc. Fungerar även på våta ytor.

Bruksanvisning:

- Degreaser ska användas på torrt underlag.
- Applicera alltid MPE Degreaser nerifrån och upp.
- Låt produkten verka, men låt den inte torka in. (Om den börjar torka in, spraya på mer innan du sköljer av.
- Tvätta alltid fordonet med MPE Super Wash efter avfettning. Omskakas före användning.

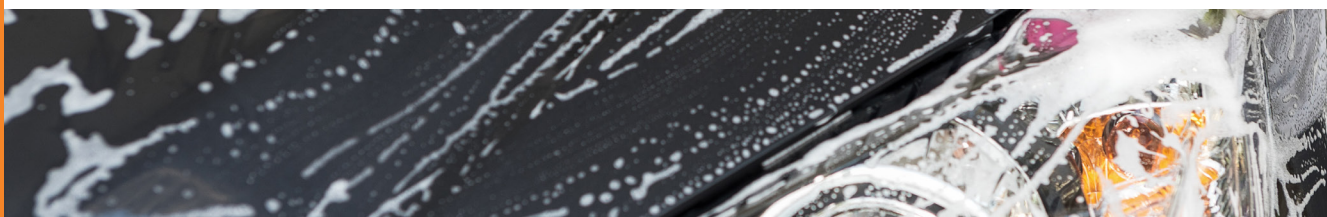

Förpackning: 25 liter dunk eller 200 liter fat

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Skyddsutrustning:

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Lämpliga material:

Butylgummi. Nitrilgummi.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet.

Vid sprutning: Andningsskydd med kombifilter, organiska ångor och hälsofarligt damm.

Masktyp: Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2.

Sörj för god ventilation vid risk för ångbildning.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB

Utmarksvägen 23
802 91 Gävle

Tel:

+46(0)8-522 99 440

Mail:

info@mpei.se

Hemsida:

www.mpei.se

Org.nr:

556722-0420