

# MPE INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

## MPE Graffiti Remover Power

Snabbverkande klotterborttagare


### Användningsområde:

Allround klotterborttagaren som löser tusch och spray. Effektiv tunnflytande alkalisk klotterborttagare för porösa och icke-porösa ytor som fungerar året om.

### Arbetsbeskrivning:

På icke-sugande ytor sker applicering med trasa eller pensel. Bearbeta med svamp eller pensel tills klottret är upplöst, torka bort det upplösta klottret med ren trasa eller spola med vatten om så är möjligt.

På sugande ytor appliceras produkten med pensel eller roller. Låt produkten verka ca 10-30 min eller längre om så behövs. Tvätta ned det upplösta klottret med anpassat tryck och temperatur efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och ca 90 -150 bars tryck.

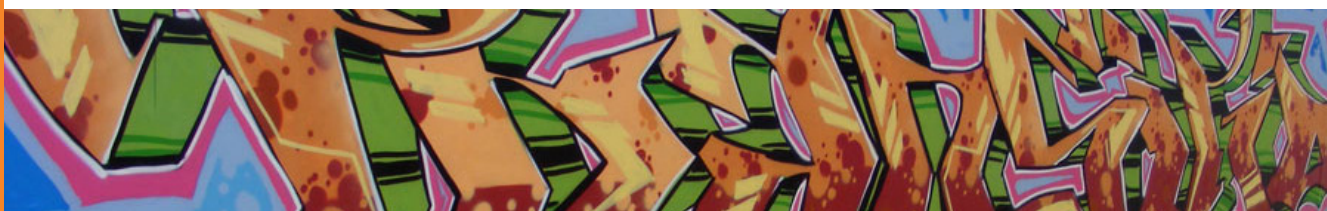

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 14

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 2920, FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.

(Kaliumhydroxid ; Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk), 8 (3), II, D/E

**Godkännanden:** A-Tillåten hos Trafikverket, registrerad i BASTA-systemet



### Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Masktyp: Andningsskydd med filter mot organiska ångor. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. Andningsskydd mot damm och dimma. Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**  
Utmarksvägen 23  
802 91 Gävle

**Tel:**  
+46(0)8-522 99 440

**Mail:**  
info@mpei.se

**Hemsida:**  
www.mpei.se

**Org.nr:**  
556722-0420