

MPE Rail Cleaner


Acid cleaner

Användningsområde:

MPE Rail Cleaner rengör snabbt och effektivt ytor som är hårt nedsmutsade av järnoxid, smuts och luftföroreningar.

Bruksanvisning:

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning, låt verka ca 5-15 minuter. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.

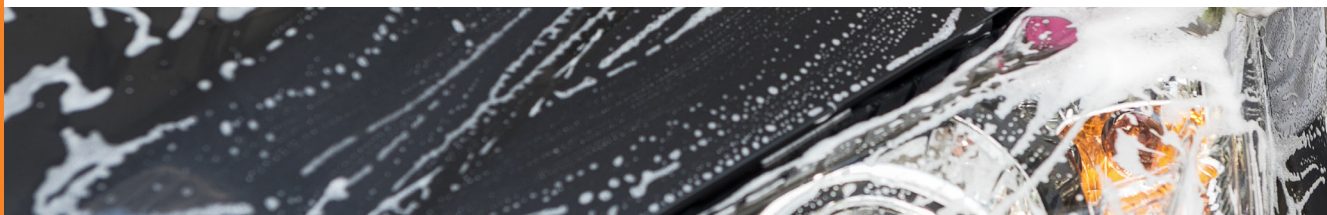

Förpackning: 25 liter dunk eller 200 liter fat

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

pH: ca 1

Dosering: Koncentrat - 1:5

ADR: UN3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Oxalsyra), 8, II, (E)

Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv.

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet.

Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Använd andningsskydd. A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.