

MPE INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

MPE Shadow Remover


Alkalisk skuggborttagare

Användningsområde:

Produkt som används vid borttagning av kvarvarande skuggor efter klottersanering. OBS! Bör användas med försiktighet på målade ytor och ej på aluminium.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller roller och bearbeta ytan. Verkningsstid ca 5-20 min, låt det verka längre vid gamla eller svåra skuggor samt vid lägre temperatur. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera på nytt och låt verka tills allt klotter är upplöst och spola av.

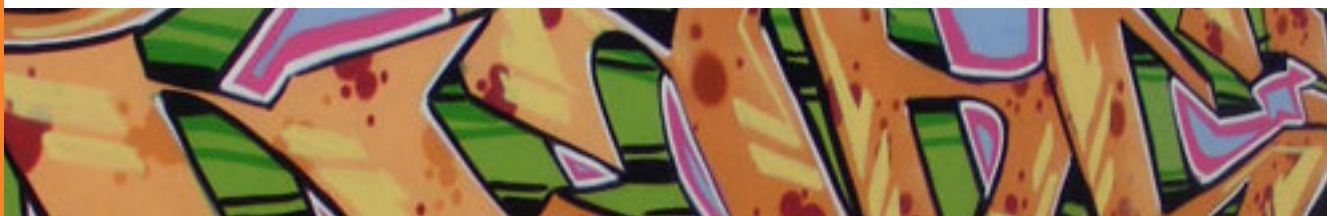

Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 14

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S (KALIUMHYDROXID), 8, II, (E)

Godkännanden: BASTA och Trafikverket

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Utmarksvägen 23
802 91 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420