

OFF Ask

Töhrysuoja

Tuote noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH).


Käyttö:

OFF Ask on vahapohjainen, diffuusioavoin töhrysuoja, joka kestää töhryjä hyvin tehokkaasti. OFF Ask on AMA 20:n mukaisesti hyväksytty.

Käyttöohjeet:

Likaiset pinnat pestään ensin esim. BCS Amorilla. Levitä OFF Askia telalla, matalapaineruiskulla tai maalausruiskulla. Riippuen alustan huokoisuudesta levitetään 2-3 kerrosta töhrysuojaa. Levitä, kunnes pinta on kyllästetty. Töhrysuojan tulee olla kuiva ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Levitä aina testipinta nähdäksesi mahdollisen sävyeron. Puhdista ruisku vedellä levittämisen jälkeen.

Mikäli pintakerros kestää, poista töhry korkeassa paineessa ja tulistetussa höyryssä 80-90 °C:ssä ja 120 - 200 baarissa. Syväpuhdistettaessa herkkää pintaa voi käyttää OFF Iris ja antaa sen vaikuttaa noin 5 minuuttia, minkä jälkeen puhdistetaan käyttäen sopivaa painetta ja lämpötilaa.

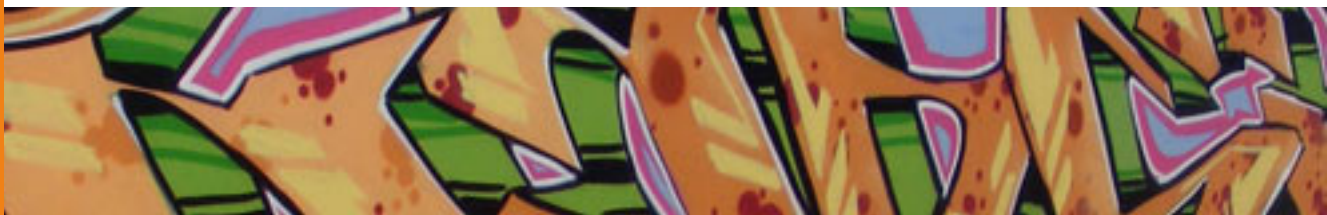

Pakkaus: 10 tai 25 litran upottaa

Säilytys: Ei saa pakastaa, alkuperäispakkauksessa

Säilyvyys: 12 kuukautta huoneenlämmössä avaamattomassa pakkauksessa.

Annostus: Keskittää

pH: Neutraali

Kulutus: n. 0,2-0,4 l/m²

ADR: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi maantie- tai rautatiekuljetuksissa.

Suojavarusteet:

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityksensuojainta.

Asianmukaisia suojakäsineitä, suojavaatteita, suojalaseja tai kasv suojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi.

Pitäisi olla pääsy nopeasti huuhteluun humpuuki työpaikalle.

Lisätietoja ja kuvaus Ensiaputoimenpiteiden nähdä erityisiä käyttöturvallisuustiedote.

Nämä tuotetiedot on tarkoitettu pelkästään ohjeellisiksi. MPE International ei ole vastuussa lopputuloksesta. Jos asiasta ei voida olla varmoja, kysy neuvoa MPE Internationalilta.