

## OFF Graffiti Remover 2


### Tunnflytande klotterborttagare

#### Användningsområde:

OFF Graffiti Remover 2 är en tunnflytande klotterborttagare som löser tusch och sprayklotter. Produkten lämpar sig särskilt för sanering av känsliga ytor som plexiglas och skyltar. Ready for use i 500 ml-flaska med spraymunstycke!

#### Arbetsbeskrivning:

Vid sanering på icke-porösa ytor appliceras Graffiti Remover 2 med trasa eller pensel, bearbeta klotret med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka sedan rent ytan med ren trasa och efterskölj med vatten.

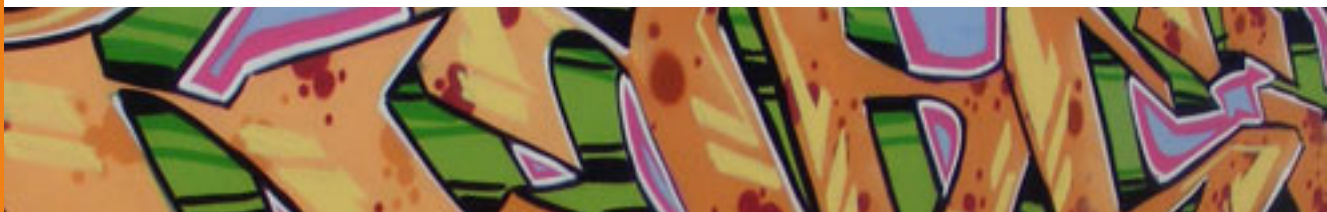

**Förpackning:** 10 eller 25 liter på dunk eller 0,5 liter i flaska

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**  
Dalagatan 3B  
803 10 Gävle

**Tel:**  
+46(0)8-522 99 440

**Mail:**  
info@mpei.se

**Hemsida:**  
www.mpei.se

**Org.nr:**  
556722-0420