

## OFF Graffitiborttagare 3

Gelifierad klotterborttagare


### Användningsområde:

OFF Graffitiborttagare 3 kan med fördel användas på alla typer av ytor, produkten är skonsam mot underliggande ytor och är därför lämplig till lackade, plast och målade ytor. Produkten lämpar sig även till klottersanering av buss och tåg.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera produkten och därefter bearbeta klotret med pensel eller saneringsvamp tills klotret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Vid ytor där högtryckstvätt kan användas, tvätta bort det upplösta klotret nerifrån och upp med anpassat tryck och temperatur. Om ytterligare applicering krävs, se till att ytan är torr. Det unika med produkten är att den bildar gel över ytan den appliceras på. Kontakttiden blir därför längre och produkten löser klotret mer effektivt. Dessutom slipper man arosoler i luften.

OBS! testa alltid på liten yta innan hela ytan appliceras. Omskakas väl före användning.

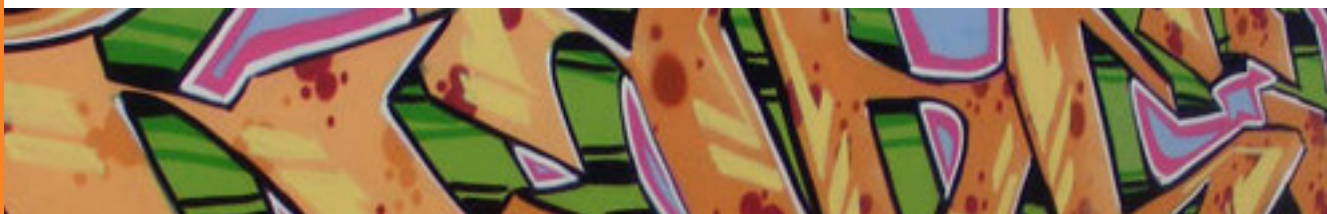

**Förpackning:** 400 ml på sprayburk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH

### Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.