

## OFF Graffiti Remover 4

Tunnflytande klotterborttagare

### Användningsområde:


Tunnflytande klotterborttagare för känsliga ytor som plexiglas och vägskyltar mm.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller trasa och bearbeta ytan.

Torka det upplösta klotret med torr och ren trasa.

På målade ytor ska man skölja eller torka efter med trasa och vatten.

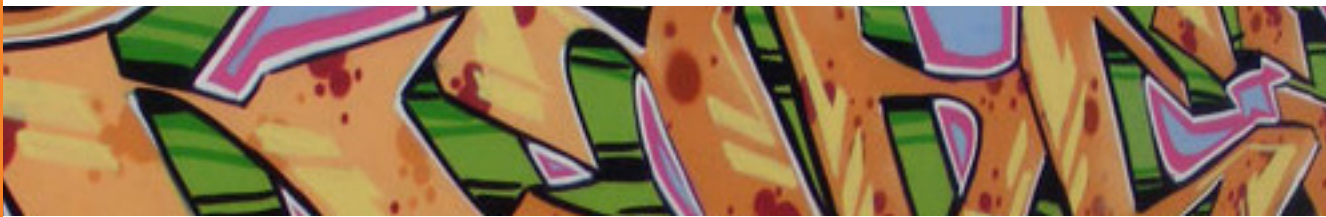

**Förpackning:** 1 liter flaska eller 10 liter dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** ca 7

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1987, ALKOHOLER, N.O.S. Etanol Propan-2-ol, 3, II, (D/E)

### Skyddsutrustning:

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Skyddshandskar i butylgummi eller nitrilgummi rekommenderas vid långvarig kontakt, värde: 4 - 8 h.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III.

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Inga särskilda åtgärder, men andningsskydd skall användas om luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. A2. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.  
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.