

## OFF Hugin


Gel klotterborttagare

### Användningsområde:

Lämplig för utvändig klottersanering på tåg och andra hårda ytor som tål högtryckssanering. OFF Hugin fungerar även på porösa ytor.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klotret med pensel. Verkningsstid ca 5-30 min, låt verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, då underlaget tål tvätta med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera skuggborttagare OFF Tor eller OFF Munin om underlaget tål detta och spola av.

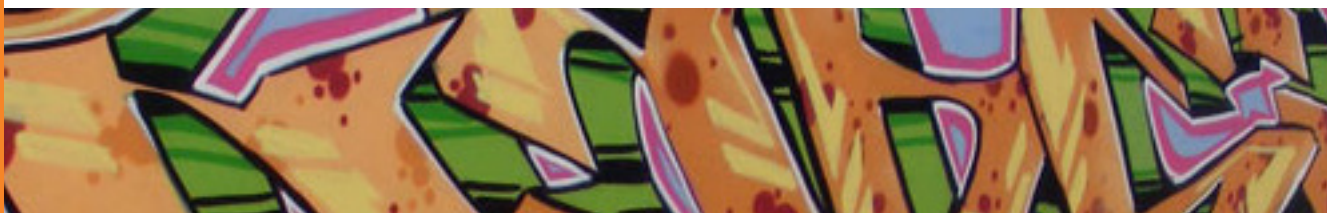

**Förpackning:** 10 L hink

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 10-11

**Förbrukning:** Icke porösa ytor ca 0,2 – 0,4 L/m<sup>2</sup>, porösa ytor ca 0,3 – 0,75 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA, Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

### Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.