

## OFF Iris


### Tunnflytande klotterborttagare

#### Användningsområde:

OFF Iris är en mycket effektiv tunnflytande klotterborttagare som löser spray, tusch och även tectylklotter.

#### Arbetsbeskrivning:

Vid sanering av icke-porösa ytor appliceras OFF Iris med trasa eller pensel, bearbeta klotret med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och efterskölj med vatten. Verkningsstid på lackade ytor: 5-30 min.

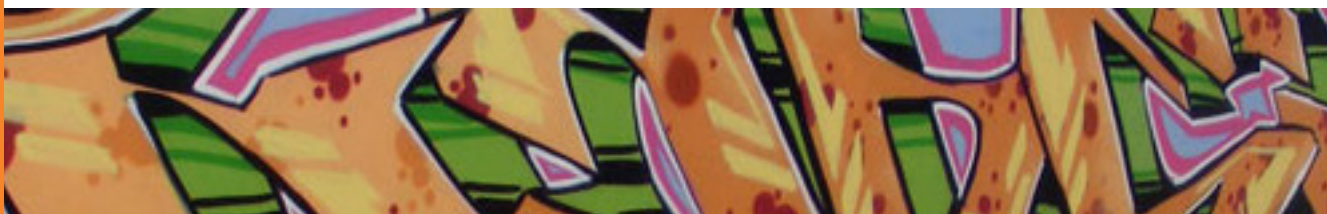

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 12,5

**Förbrukning:** Icke porösa ytor ca 0,1-0,15 L/m<sup>2</sup>, porösa ytor ca 0,2-0,3 L/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.