

OFF Lin

Stärkelsebaserat klotterskydd

Egenskaper:

OFF Lin är ett miljövänligt stärkelsebaserat klotterskydd som kan appliceras på de flesta typer av absorberande underlag som granit, marmor, betong, sandsten, kalksten, gips, tegel etc. OFF Lin effektivt mot spray och tusch klotter. OFF Lin förhindrar av svåra graffiti-skuggor. Rekommenderas för statyer och K-märkta fasader eftersom produkten är helt osynlig, men ger ytan det nödvändiga skyddet. Diffusionsöppet klotterskydd. UV-beständig. Beräknad livslängd ca. 4 år.

Kompatibel med impregneringar: BCS Lives, BCS Byggver och BCS Dafne

Arbetsbeskrivning klotterskydd:

Först måste ytan rengöras noggrant från klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Maskera eller skydda fönsterglas på lämpligt sätt. Låt ytan torka så att den är torr eller lätt fuktig, men inte våt. OBS! Ny betong måste brinna minst 28 dagar innan OFF Lin appliceras.

På nymålade ytor skall färgen ca 1-4 veckor beroende på färgtyp inte OFF Lin appliceras.

Skaka produkten eller rör väl före användning!

Applicera OFF Lin med roller eller färgspruta. OFF Lin ska appliceras i 2-3 lager och det första lagret ska vara yttorr innan nästa lager appliceras (30 minuter - 1 timme normalt). Den behandlade ytan måste ha en minimitemperatur på ca. 5°C. Torktiden är 1-3 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet. Efter behandling är det lättare att ta bort graffiti eller andra oönskade beläggningar.

Med en högtrycksspruta (60-130 bar) och varmt vatten (ca 65 °C). Anpassa trycket till fasaden beskaffenhet.

Arbetsbeskrivning klottersanering:

Metod 1

Normal porösa ytor

Avlägsna klotteret med högtryckstvätt 60-130 bar, hetvatten ca 60°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet.

I svåra fall applicera OFF Graffiti Remover Eco eller OFF Graffiti Remover Eco Gel, verkningstid ca 10 min. Bearbeta försiktigt med pensel och därefter tvätta 60-130 bar, hetvatten ca 60°C eller med anpassat tryck.


Återskydda med OFF Lin i 2-3 lager.

Metod 2

Känslig yta, målad yta

Applicera OFF Graffiti Remover Eco och låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten ca 60°C, 50-130 bar. Anpassa tryck efter ytan.

Ströklotter kan avlägsnas med OFF Graffiti Remover Eco med en trasa.

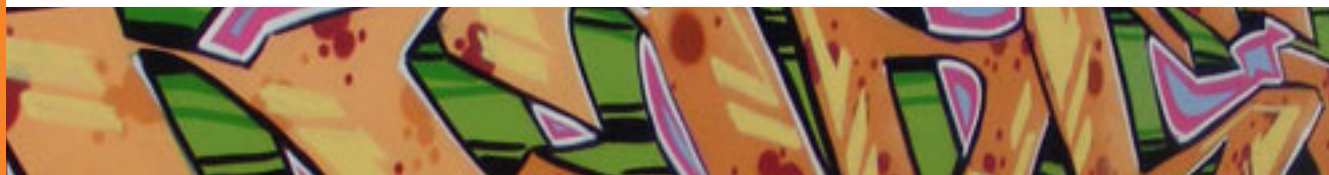

Förpackning: 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,1-0,4 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH.

BASTA, Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. OFF Lin är listad som godkänd produkt i Svanens Husproduktportal.

Skyddsutrustning:

Vid sprutning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420

