

## OFF Loke Power

Snabbverkande gel klotterborttagare


### Användningsområde:

Den mest allrounda klotterborttagaren som finns - den löser tusch, spray och även tectyl. Effektiv gel alkalisk klotterborttagare för porösa och icke-porösa ytor.

### Arbetsbeskrivning:

Applicering på icke-sugande ytor sker med trasa eller pensel. Bearbeta med svamp eller pensel tills klottret är upplöst, torka bort det upplösta klottret med ren trasa eller spola med vatten om möjligt.

Applicering på sugande ytor sker med pensel eller roller. Låt produkten verka ca 10-30 min eller längre om så behövs. Tvätta ned det upplösta klottret med anpassat tryck och temperatur efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och ca 90 -150 bars tryck.

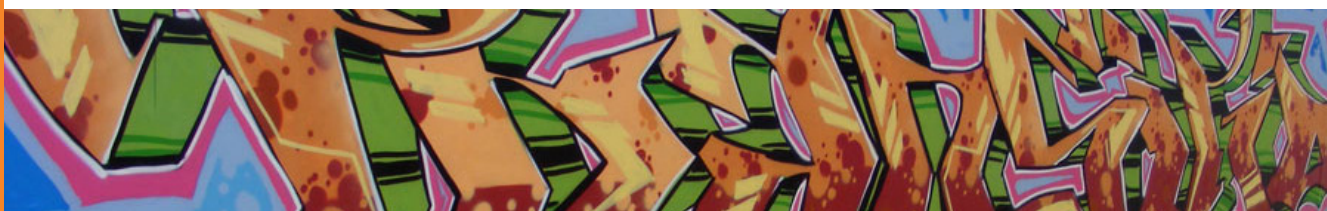

**Förpackning:** 5 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 13

**Förbrukning:** Ca 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1993 Brandfarlig vätska Faroklass 3 Förpackningsgrupp III

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet (brun A1) samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma. Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.