

## OFF Poseidon Power


### Tunnflytande klotterborttagare

#### Användningsområde:

Denna tunnflytande klotterborttagare kan med fördel användas på både porösa och icke-porösa ytor, bör dock undvikas på plexiglas ytor.

#### Arbetsbeskrivning:

På icke-porösa ytor appliceras OFF Poseidon Power med trasa eller pensel, klotret bör sedan bearbetas med saneringssvamp eller pensel tills det är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Vid objekt som det går att använda högtryckstvätt på tvättas det upplösta klotret bort nedifrån och upp och eftersköjs uppifrån och ned. Verkningsstid på lackade ytor: 5-30 min.

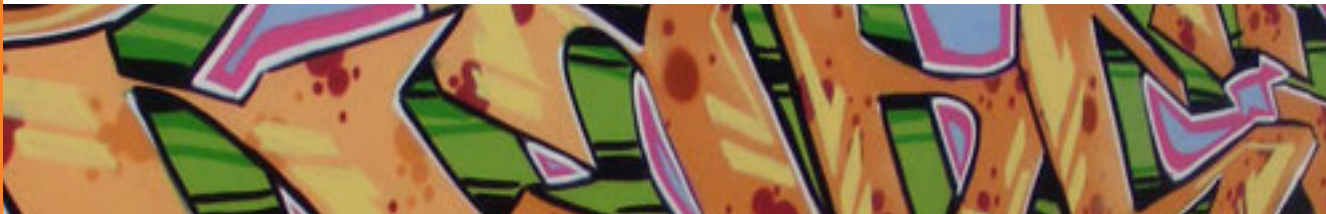

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 11 < 11,5

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

#### Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.