

OFF Tor


Alkalischer Schatten-Entferner

Anwendungsbereich:

Zum Entfernen von Restschatten. Achtung: Darf nicht auf Aluminium und nur mit Vorsicht auf gestrichene Flächen aufgetragen werden.

Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Dann die Oberfläche bearbeiten. Die Einwirkzeit beträgt ca. 5–20 Minuten; bei älteren oder starken Schatten sowie bei niedrigen Temperaturen länger einwirken lassen. Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und 90–150 Bar). Bleiben immer noch Schatten zurück, OFF Tor erneut auftragen und einwirken lassen, bis die Schatten verschwunden sind. Das Produkt dann abspülen.

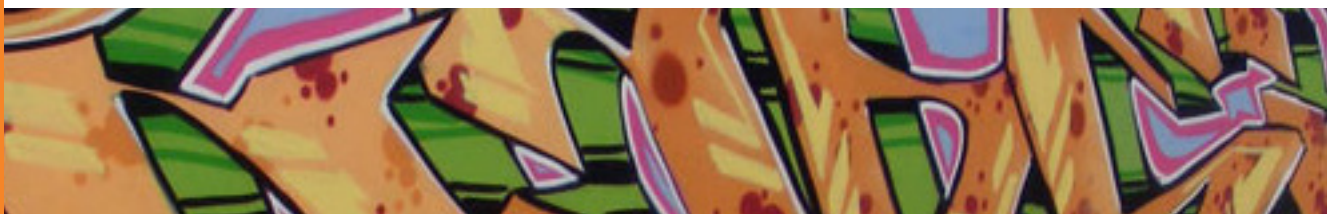

Abpackung: Kanister à 10 l oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 14

Verbrauch: Ca. 0,1-0,3 l/m²

ADR: UN 1719, ADR / RID / ADN ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid), 8, II, (E)

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprühgeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420