

OFF Tor


Alkalisk skuggborttagare

Användningsområde:

Används vid kvarstående skuggor. OBS! Ska inte användas på aluminium och med försiktighet på målade ytor.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller roller och bearbeta ytan. Verkningsstid ca 5-20 min, låt det verka längre vid gamla eller svåra skuggor samt vid lägre temperatur. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor på nytt och låt verka tills allt klotter är upplöst och spola av.

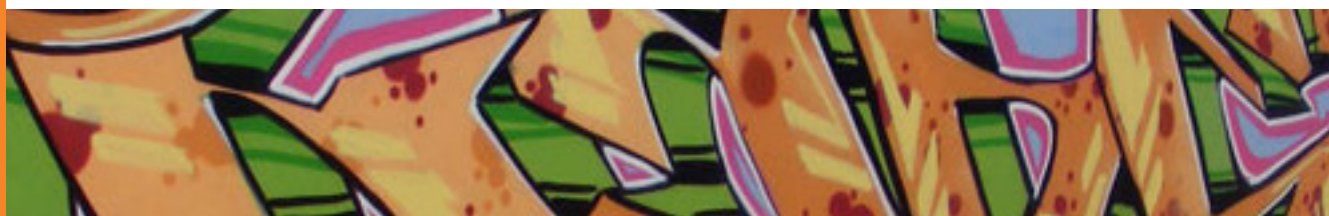

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 14

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S (KALIUMHYDROXID), 8, II, (E)

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket och BASTA.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.