

## OFF Tyr Tixo


Alkalisk skuggborttagare

### Användningsområde:

OFF Tyr Tixo är en tixotrop produkt för blekning av kvarstående skuggor efter klotter-sanering. OBS! produkten får inte användas på aluminium, koppar, zink eller galvaniserade ytor, prova alltid att underlaget tål produkten.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera OFF Tyr Tixo med pensel på den yta som skall saneras, vid lång verkningstid kan man med fördel plasta in behandlade ytor. Täck ytor som inte ska saneras. Applicera 0,5-1,1/ m<sup>2</sup>, verkningstid 0,5-12 timmar. Skölj bort med ljummet vatten.

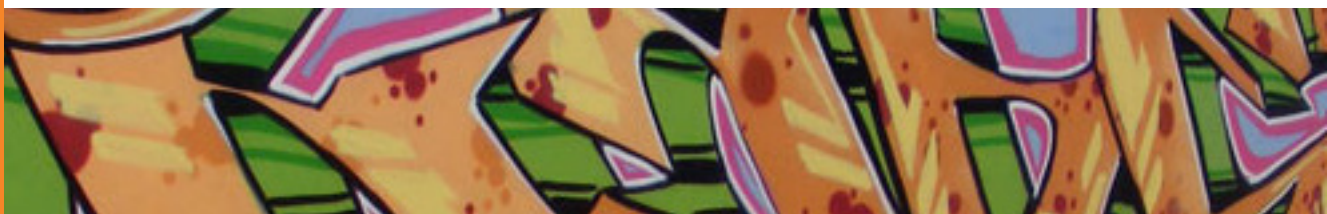

**Förpackning:** 5 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 11,5

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1791 HYPOKLORITLÖSNING, 8, III, (E)

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket och BASTA.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.