

OFF Tyr Tunn


Alkalisk skuggborttagare

Användningsområde:

OFF Tyr Tunn är en tunnflytande produkt för blekning av kvarstående skuggor efter klotter-sanering. OBS! OFF Tyr Tunn får inte användas på aluminium, koppar, zink eller galvaniserade ytor, prova alltid att underlaget tål OFF Tyr Tunn.

Arbetsbeskrivning:

Applicera OFF Tyr Tunn med pensel på den yta som skall saneras. Täck ytor som inte ska saneras. Applicera 0,1- 0,3 l/m², verkningstid 0,5-12 timmar. Skölj bort med ljummet vatten.

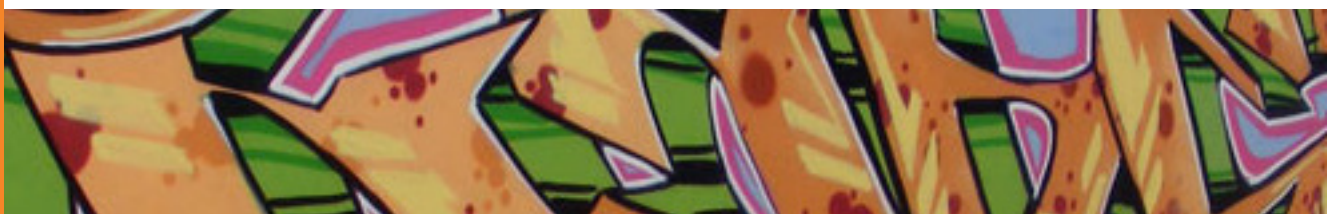

Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 11,5

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 1791 HYPOKLORITLÖSNING, 8, III, (E)

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA, Trafikverket, Sunda Hus och Byggarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.