

## OFF Tyr Tunn

### Alkalisk skuggborttagare


I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

#### Användningsområde:

OFF Tyr Tunn är en tunnflytande produkt för blekning av kvarstående skuggor.  
OBS! OFF Tyr Tunn får inte användas på aluminium, koppar, zink eller galvaniserade ytor, prova alltid att underlaget tål OFF Tyr Tunn.

#### Arbetsbeskrivning:

Applicera OFF Tyr Tunn med pensel på den yta som skall saneras.  
Täck ytor som inte ska saneras. Applicera 0,1- 0,3 l/m<sup>2</sup>, verkningstid 0,5-12 timmar.  
Skölj bort med ljummet vatten.

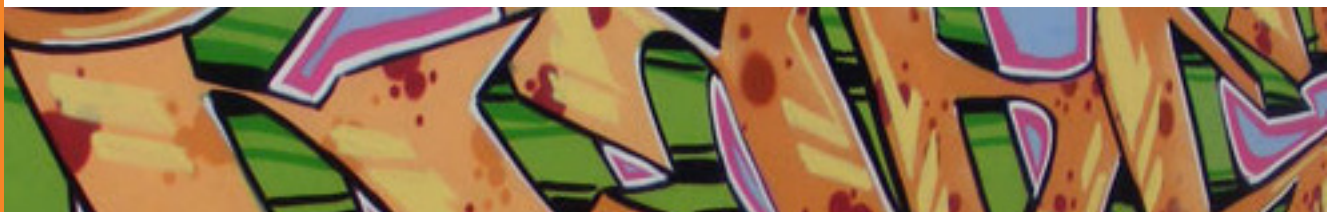

**Förpackning:** 5 eller 25 liter, dunk  
**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning  
**Dosering:** Koncentrat  
**pH:** 11,5  
**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>  
**ADR:** UN 1791 HYPOKLORITLÖSNING, 8, III, (E)

#### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.  
Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.  
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.  
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.