

## OFF Ymer

Tunnflytande klotterborttagare

### Användningsområde:


För känsliga ytor som plexiglas och målade ytor.

### Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller trasa och bearbeta ytan.

På plexiglas ytor torkas det upplösta klotret med torr och ren trasa, efterskölj INTE!

På målade ytor ska man skölja eller torka efter med trasa och vatten.

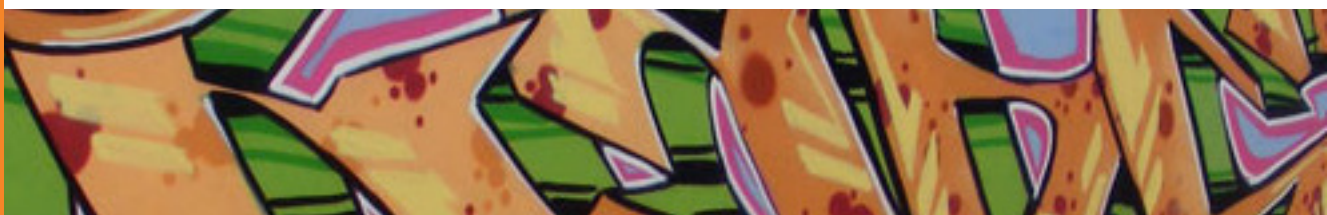

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S (1-Metoxi-2-propanol), 3, III, (D/E)

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.