

Byte av tändningsmekanism Predator Dynamic

1. Demontering



Skruva av det genomskinliga locket




Koppla ur sladden från locket



Skruva loss ytterhöljet (4 st muttrar)



Lyft av ytterhöljet

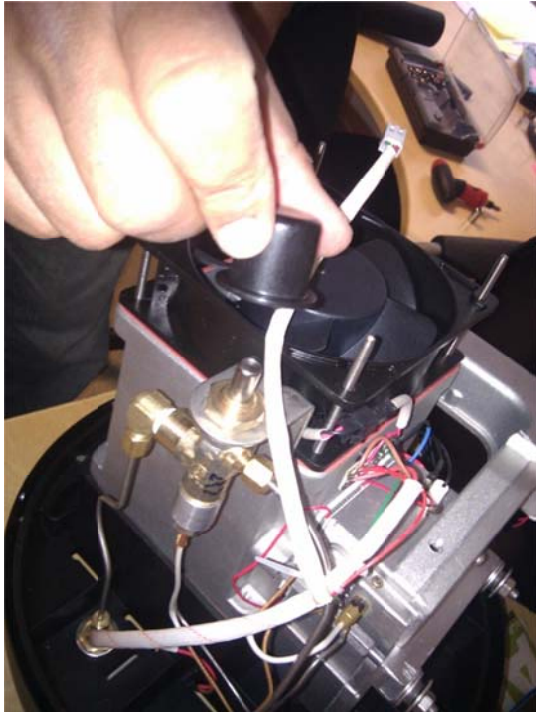

Ta bort den svarta gasflödesknappen



Koppla ur sladdarna från den traskiga tändmekanismen, #1



Myggfri.nu



Koppla ur sladdarna från den traskiga tändmekanismen, #2



Koppla ur sladdarna från den traskiga tändmekanismen, #3



Skruva loss locket för batteriet



Skruva bort låsmuttern - KLART.

Byt tändningsmekanismen och sätt tillbaka sladdar. Testa att det fungerar innan du sätter ihop maskinen i omvänd ordning.

Här följer några monteringsstips:



Termometerstickan skall stickas in i hålet



Tejpa fast gasflödesknappen för enklare montering



Sätt tillbaka ytterhöljet försiktigt



Alla 4 skruvarna skall sticka upp

Ta bort tejpens och provtryck gasflödesknappen