

THALER

LASTARE

2120/A 2126/A 2131/K 2138/K



THALER

- Lastaren med system
Vi förstår, vad du behöver

Universell
Övertygande
Framstående

2120/A 2126/A

Manöverelement

Joystickens krysstyrning ger exakt funktion. Utrustad med trafikspärr. Tredje styrkrets i serieversion med dubbelsidig stegfunktion: Spaken kan dessutom spärras i läge noll och i arbetsläge

Midjependelstyrning

Den robusta och stabila konstruktionen ger en lång livslängd.

Övriga specialfunktioner

Styrvinkeln är hela 55° vilket underlättar arbete i trånga utrymmen.

Individuellt anpassade stänkskärmar (beroende på däck) ger optimalt skydd mot sprut i dålig terräng.

Stor lyfthöjd och tömningsvinkel ger en optimal tömning.

Vår minsting för dina stora uppgifter.

Firma Thaler levererar den nya modellen 21xx; en kompakt, vändbar, kraftfull maskin för arbete i trånga utrymmen.

Den nya 21xx är ergonomiskt utformad och lätt att manövrera. All information är överskådligt placerad kring styrstolpen.

Lastaren 2120/A kan med sin kraft på 14,6 kW användas med en ROPS-båge.



Stort benutrymme ger en optimal arbetsställning





Tystgående Yanmar-motor
åtkomlig från alla sidor



Justerbar rattstång ger
optimal komfort



2131/K 2138/K

FOPS-ROPS-skyddsåge

Som standard finns en FOPS-ROPS-skyddsåge som garanterar förarens säkerhet. Förarplatsen har en bekväm förarstol med säkerhetsbälte.

Manöverdon

Joystickens krysstyrning ger exakt funktion. Utrustad med trafikspärr. Tredje styrkrets i serieversion med dubbelsidig stegfunktion: Spaken kan dessutom spärras i läge noll och i arbetsläge.

Midjependelstyrning

Den robusta och stabila konstruktionen ger en lång livslängd även i svår terräng.

Övriga specialfunktioner

Styrvinkeln är hela 55° vilket underlättar arbete i trånga utrymmen.

En liten jätte ...

Våra lastare har stor lyfthöjd och effekt i förhållande till sin storlek.

Den optimala tyngdpunkten och den massiva konstruktion en återspeglas i stabiliteten i våra maskiner.

Yanmar är en av världens största tillverkare av kompakta motorer. Genom att använda de nyaste motorerna har bränsleförbrukningen och avgasutsläppen minskats ytterligare.

Den bakåtfällbara motorhuven gör att underhållet bekvämt kan utföras från båda sidor.



Stort urval av däck

Kan manövreras med en hand!





Genom vår ständiga vidareutveckling tar vi fram **kompakta, kraftfulla, stabila och optimala lastare** anpassade till våra kunder.

Våra lastare används inom jordbruk, byggande, trädgårdsskötsel, landskapsarkitektur och industri, samt i häststall.

Stark – ergonomisk – lönsam

ETHALER

**Tystgående Yanmar-motor
optimalt åtkomlig från alla sidor**



**Stabil helgjuten axel ger
optimal dragkraft**



2120/A 2126/A 2131/K 2138/K

Stort tillbehörssystem, vi har förstått vad du behöver.

Allt är möjligt! Mockning, transport, halmutläggning, grävning, gräsklippa, sopning, utfodring, lastning, stapling, borring, rengöring, lyftning fräsning och mycket mer.



i praktiken




		2120/A	2126/A	2131/K	2138/K
Lyftkraft		980kg	1150kg	1150kg	1500kg
Tipplast skopa	rak	775kg	950kg	1020kg	1050kg
	vinklad	500kg	550kg	600kg	750kg
Tipplast pallgaffel	rak	650kg	750kg	820kg	950kg
	vinklad	400kg	450kg	500kg	630kg

Tekniska Data

	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K
Motor 3 cylindrig Yanmar 3000 rpm	14,6 KW 19 PS 17,9 KW 25 PS	23 KW 31 PS 28,2 KW 38 PS
Slagvolym	854 cm ³ 1116 cm ³	1331 cm ³ 1642 cm ³
Körhydraulik	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Däck	7.00-12	10.0/75 -15,3
Färdbröms	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Parkeringsbröms	Trumbroms	Trumbroms
Arbetshydraulik	35 ltr/min 42 ltr/min	45 ltr/min 45 ltr/min
Styrning	Helhydraulisk midjstyrning	
Hastighet	0-11 / 1-växlad	0-18 / 2-växlad
Elstäm	12 V	12 V
Dieseltank / Hydrauliktank	35 liter	35 liter

	2120/A 2126/A	2131/K 2138/K
A Totallängd med skopa	3610 mm	3790 mm
B Totallängd utan skopa	2960 mm	3140 mm
C Axelmitt till skopans bult	520 mm	545 mm
D Hjulavstånd	1470 mm	1565 mm
E Bakre överhäng	820 mm	870 mm
F Höjd över Fops-Rops- bygeln	2100 mm	2210 mm
Höjd över klappbygeln	ca. 1900 mm	
J Total arbetshöjd	3000 mm	3040 mm
K maximal höjd vid skopans vridpunkt	2700 mm	2760 mm
L Överlasthöjd	2510 mm	2570 mm
M max transporthöjd	1860 mm	1910 mm
O Grävdjup	70 mm	70 mm
P Totalbredd standard	920 mm	1120 mm
Q Spårvidd	722 mm	840 mm
R Bredd över H-bygeln	660 mm	660 mm
S Markfrigång	180 mm	240 mm
T max. radie	2400 mm	2515 mm
U Radie vid yttervägg	1840 mm	2050 mm
V Innerradie	910 mm	940 mm
W Midjevinkel	55°	55°
X Baklängesrullvinkel vid max. lyfthöjd	38°	38°
Y max tömningsvinkel	50°	50°
Z Baklängesrullvinkel vid marken	45°	45°
Framaxelvikt	410 kg 430 kg	530 kg 550 kg
Bakaxelvikt	910 kg 920 kg	1120 kg 1130 kg
Tomvikt	1320 kg 1350 kg	1650 kg 1680 kg
Tjänstevikt	1500 kg 1540 kg	1750 kg 1790 kg

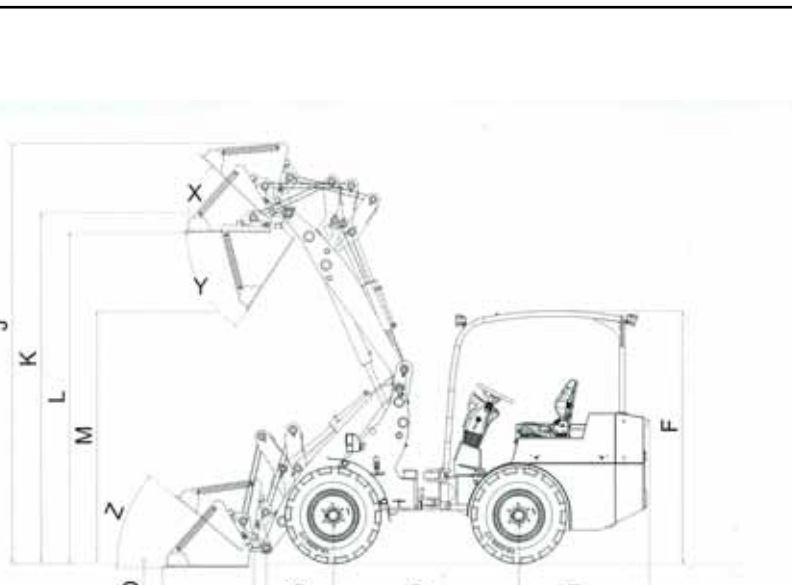

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tele: 019-603 60 60
E-post: info@narlant.se
www.narlant.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
Måtten är ungefärliga. Bilderna kan ibland visa
lastare i specialutförande.

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling

Tel: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com