

THALER

LASTARE

3248/A 3248/TA med hytt



THALER

Lastaren med system
Vi förstår vad du behöver.

Kraftfull

Tillförlitlig

Helt enkelt övertygande

3248/A för panoramasikt, se det du lastar

Säker skyddshytt.

Standard utrustning: skyddshytten ger en säker arbetsmiljö för föraren, ett bekvämt och justerbart förarsäte med säkerhetsbälte. (Se även under F i tekniska data)

Manöverutrustning.

Justerbar rattstång flerfunktionell joystick med vippströmbrytare (3 lägen: FW / N / BW) för noggrann styrning, inklusive ett internt låssystem. Standardutrustning även 3-steps hydraulikfunktion för lyftarmen med ett tryckläge såväl som ett neutralläge.

Midjestyrning

Den robusta och stabila konstruktionen med två styrcylindrar sörjer för en stabil styrning med lång livslängd, även på ojämna underlag.

De två centralt placerade hydraulcylindrarna säkerställer en smidig och säker styrning med en maximal styrningsvinkel vinkel på 55°.

Ytterligare fördelar.

Genomtänkt skydd av alla nyckelkomponenter på grund av sitt skyddade läge inom ramen.

En mycket stor tippningsvinkel vid maximal höjd ger enkel tömning av skopan.

En stor styrka för den lilla storleken på 3248, är att den kan arbeta i små och trånga utrymmen. Kraftfull transmission med drivaxeln och planetväxlar i axlarna. Slitagefri lamellbroms i oljebad.

- Längsmonterad 4-cylindrig Yanmar motor med mycket god åtkomlighet för underhåll.






- Vibrationsdämpande system under förarplatsen.
- Sidotiltbart operatörssäte
- Huvudströmbrytare bakom förarplatsen
- Dubbelsidigt motorskydd av ABS/PMMA
- LED arbetsbelysning, 2 framåt och 1 bakåt.
- Tillval: rymlig kabin



← Flexibel bakaxel

Stabil midjestyrning
med två vridcylindrar
i ramen. →

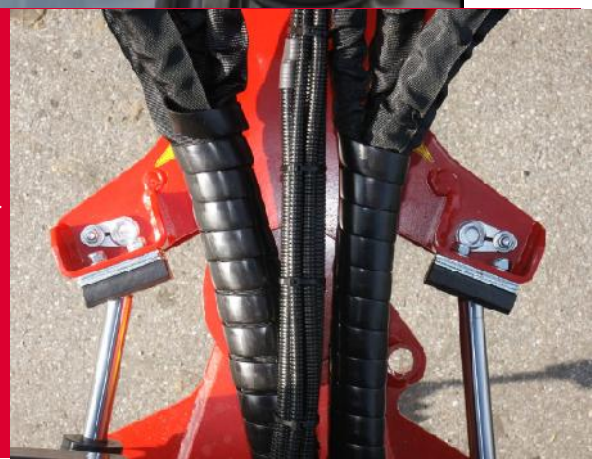

3248/TA

Utnyttja vår fleråriga erfarenhet av hjullastare med teleskopbom

Hjullastaren med teleskoplyftarm 3248/TA sätter den nya standarden i denna kategori.

Bästa viktfordelning och kontroll, även vid full arbetshöjd på 4620 mm

Teleskopsarmen monteras med slittåliga glidplattor av hårdplast.

Standardutrustning: flerfunktions joystick med alla nödvändiga kontroller.

Förarplattform med förbättrad ergonomi för att underlätta arbetsdagen.

Alternativ: begränsande differentialspär (40%) för korrekt hantering och förflyttning även i sliriga förhållanden.



Vibrationsdämpande system under förarplatsen
Förarsätet är tiltbart
Plan och rymlig plats för fötterna.
4-cyl. Yanmar motor på 48 hk.
Huvudbrytare för batteri bakom förarsätet.
Skivbromsar i oljebad.
Smörjnipplar åtkomliga från utsidan.
Gjutjärnsmotvikt för en perfekt viktfordelning, särskilt för tunga laster.

Hög säkerhet. Även med helt utsträckt arm.

THALER



Längsmonterad Yanmar motor för optimalt underhåll

Hytt 3248

Både modellerna 3248/A och 3248/TA finns tillgängliga med hytt!

Den egentillverkade hytten är kraftigt ljuddämpad och en behaglig utformning och erbjuder en rymlig interiör och en mycket god runtomskikt.

En spännande arbetsdag i en rymlig hytt med vibrationsdämpning och god ljudisolering.

Seriemässiga tillbehör:

- Värmesystem
- Effektivt ventilationssystem
- Två breda helglasade dörrar med sidofönster. Med en öppningsvinkel på 180° med gångjärn både på bara fönstren eller för hela dörren.
- Öppningsbart bakre fönster.
- LED-strålkastare, 2 framåt / 1 bakåt.



Höjd över hytt:
3248/A 2260 mm
3248/TA 2260 mm

Tomvikt med hytt:
3248/A 2700 kg
3248/TA 2800 kg



Tillval: Runtombelysning

Hytten är utrustad med all den utrustning som behövs för arbetet.

Tekniska data

Motor	3248/A	3248/TA
4-cylindrig Yanmar motor för 3000 varv/min	35,4 kW 48 hk	
Slagvolym	2190 cm ³	
Styrhydraulik	Hydrostatisk	
Däck	10.78-15,3	400/50-15,3
Körbromsar	Hydrostatiska	
Parkeringsbroms	Lamellbromsar i oljebad	
Arbetshydraulik	51 l / 180 bar	
Styrning	Helhydraulisk midjestyrning med rörlig bakaxel	
Hastighet	20 km/tim	
Elanläggning	12 V	
Bränsletank	50 l	
Hydraultank	40 l	


	3248/A		3248/TA	
			Teleskoparm inne	Teleskoparm ute
Lyftkraft	2500 kg		2500 kg	
Tipplast – skopväxel horisontell	Rak	2200 kg	2200 kg	1200 kg
	Vippad	1700 kg	1600 kg	900 kg
Tipplast – gaffelväxel horisontell	Rak	2000 kg	2000 kg	1000 kg
	Vippad	1500 kg	1500 kg	700 kg

Lastarvideofilmer under:

<http://www.hoflader.com/index.php.Video.html>



Made in Bavaria/Germany

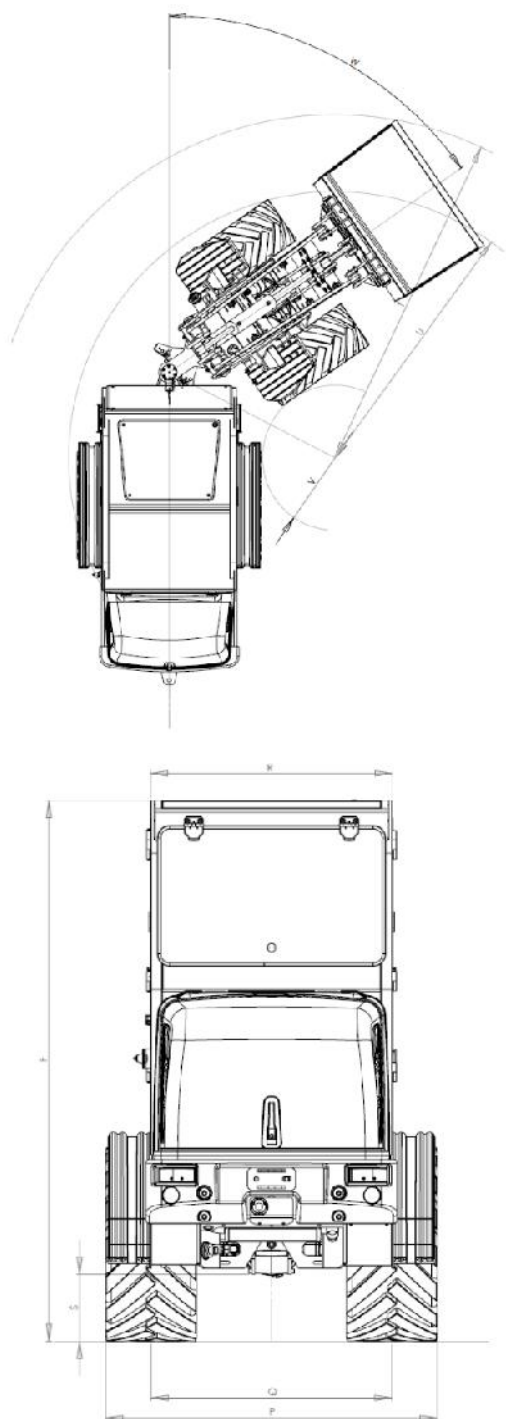

		3248/A	3248/TA
A	Total längd med skopa	4731 mm	5021 mm
B	Total längd utan skopa	3923 mm	4212 mm
C	Axellängd till pivotaxel	592 mm	800 mm
D	Axelavstånd	1950 mm	2050 mm
E	Bakre överhäng	1249 mm	1249 mm
F	Höjd över Rops - Fops kabintak (Roll-Over Protective Structures) – (Falling Object Protective Structures)	2260 mm	2260 mm
J	Total arbetshöjd	3739 mm	4664 mm
K	Total höjd över skopans pivotaxel	3122 mm	3292/4056 mm
L	Lasthöjd	2950 mm	3142/3897 mm
M	Max tipp höjd	2273 mm	2508/3272 mm
O	Grävdjup	45 mm	40 mm
P	Total bredd med standarddäck	1160 mm	1386 mm
Q	Spårvidd	1006 mm	1006 mm
R	Hyttbredd	1010 mm	1010 mm
S	Markfrigång	280 mm	280 mm
T	Max radie	2694 mm	2574 mm
U	Yttre radie	2382 mm	2967 mm
V	Inre radie	1150 mm	1257 mm
W	Svängvinkel	55°	55°
X	Backningsvinkel vid max lyfthöjd	44°	47°
Y	Maximal tippvinkel	39°	47°
Z	Backningsvinkel med sänkt skopa	40°	39°
	Framaxelbelastning	690 kg	800 kg
	Bakaxelbelastning	1900 kg	1900 kg
	Tomvikt	2600 kg	2700 kg
	Tjänstevikt	2900 kg	3000 kg

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tele: 019-603 60 60
E-post: info@narlant.se
www.narlant.se

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling

Tel: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
Måtten är ungefärliga. Bilderna kan ibland visa
lastare i specialutförande.