

01 / FUNKTION OCH TEKNISKA DATA

Takdusch med termostat

Takduschset | 14498xxS2-E01

Termostatblandaren reglerar temperaturen för jämn komfort och för att spara vatten och energi. Den är fabriksinställd vid ett flödestryck på 3 bar på både varm- och kallvattensidan. Kontrollera att vattenvärmaren uppfyller temperatur- och tryckkraven nedan.

Minsta flödestryck utan motstånd efter blandaren	0,5 bar
Minsta flödestryck med motstånd efter blandaren	1 bar
Högsta drifttryck	6 bar ¹
Rekommenderat flödestryck	1-5 bar ¹
Högsta inkommande varmvattentemperatur	80 °C
Rekommenderad varmvattentemperatur	60-70 °C
Temperaturområde, blandat vatten	15-50 °C
Flöde vid 3 bar	6-12 l/min ²
Säkerhetsspärr	38 °C ³

Inkommande varmvatten ska vara minst 2 °C varmare än önskad temperatur på det blandade vattnet.


1. Vid flödestryck över 5 bar rekommenderas en tryckreduceringsventil på tillloppsledningen.
2. Flödet är justerbart och varierar med temperatur och flödestryck.
3. Spärren vid 38 °C är inställd för 65 °C inkommande varmvatten, 12 °C kallvatten och 3 bar flödestryck. Temperaturen påverkas av tillloppsförhållandena och kan ställas in till 38 °C vid installation.

Läs hela manualen före installation. Installationen ska utföras av en fackkunnig person. Illustrationerna är vägledande; den levererade produktens faktiska utförande gäller.

02 / DELAR OCH FÖRBEREDELSE

Takdusch med termostat

Takduschset | 14498xxS2-E01

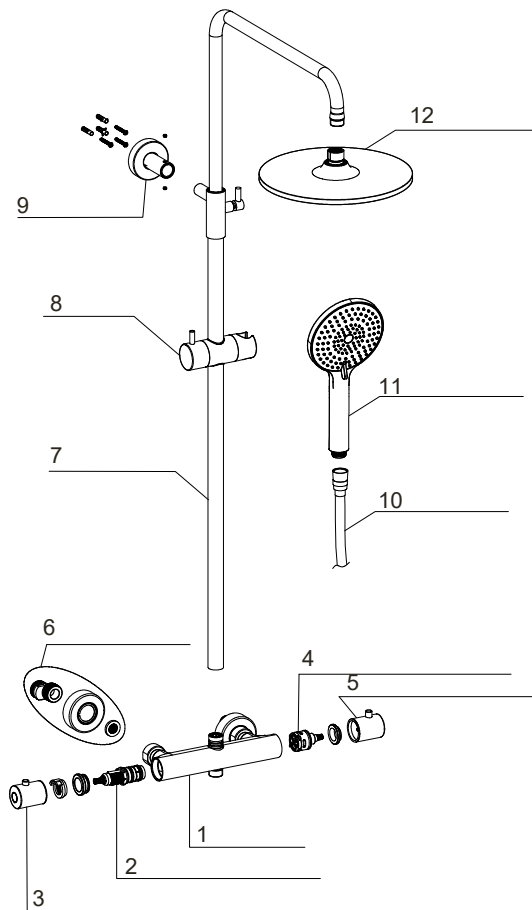

1. Blandarkropp
2. Termostatsinsats
3. Temperaturreglage
4. Multifunktionsinsats
5. Funktionsreglage
6. S-anslutningar, sats
7. Duschrör
8. Handduschhållare
9. Väggfäste, sats
10. Duschslang
11. Handdusch
12. Takdusch

Innan delarna ansluts


- Spola igenom tillloppsledningarna så att smuts och partiklar avlägsnas.
- Anslut varmvatten till vänster och kallvatten till höger, sett framifrån. Felkoppling kan ge bestående skador på termostatsinsatsen.
- Rikta in anslutningarna med vattenpass. Blandaren ska sitta rakt och parallellt med väggen. Dra åt anslutningarna och kontrollera att de är täta.

Frostskydd: Vid längre uppehåll och temperatur under 4 °C, stäng av vattentillförseln och töm kvarvarande vatten ur tillloppsledningarna för att undvika frysskador.

03 / MONTERING STEG FÖR STEG


Takdusch med termostat

Takduschset | 14498xxS2-E01

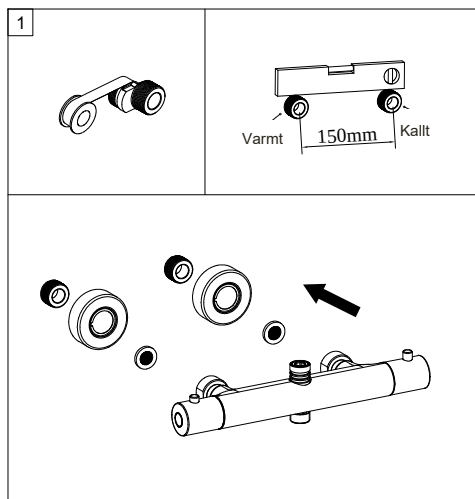


1. Montera blandaren

Rikta in S-anslutningarna till c/c 150 mm. Montera täckbrickor, tätningar och blandare i visad ordning. Varmt till vänster, kallt till höger.

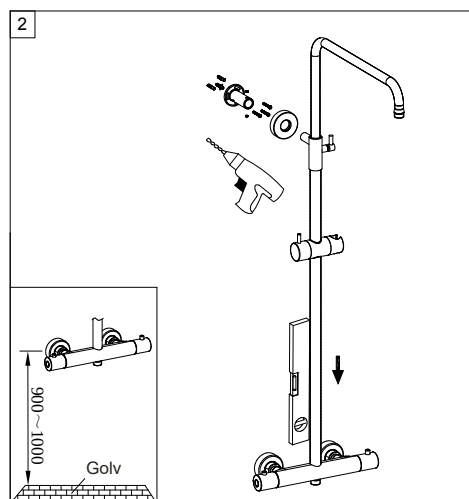


2. Montera duschröret

Bilden visar 900-1000 mm från golv till blandarcentrum. Markera och montera väggfästet. Sätt duschröret på blandaren enligt bilden.

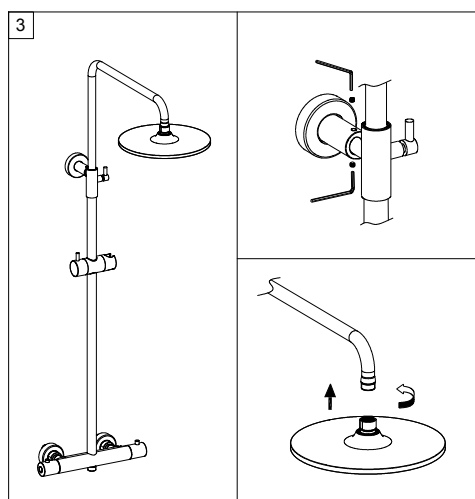

3. Fäst rör och takdusch

Lås duschröret vid väggfästet med de visade skruvarna. Skruva fast takduschen på duscharmnen.

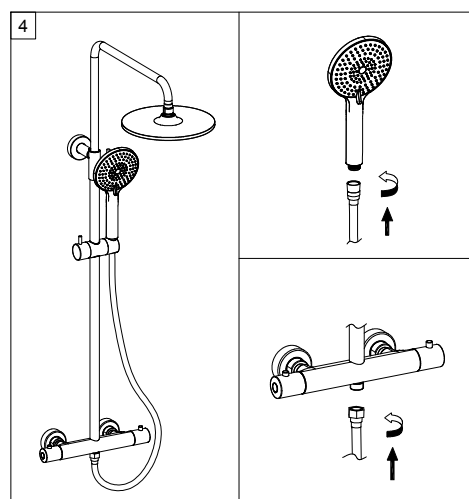

4. Anslut handduschen

Skruva fast duschslangen mellan blandaren och handduschen enligt bilden. Placera handduschen i hållaren. Kontrollera tätheten.

04 / ANVÄNDNING, RENGÖRING OCH FELSÖKNING

Takdusch med termostat

Takduschset | 14498xxS2-E01

Temperaturspärr vid 38 °C

Säkerhetsspärren begränsar temperaturinställningen till 38 °C. Tryck in knappen på temperaturreglaget för att passera spärren och välja en högre temperatur.

Rengöring och underhåll

För kromade ytor anger leverantören tvål och vatten eller ett rengöringsmedel särskilt avsett för krom. Skölj noggrant och torka med en mjuk trasa. Undvik sura rengöringsmedel, skursvampar och stålull, som kan skada ytan.

Rengör plast- och gummidelar lika varsamt. Undvik lösningsmedel samt alkoholbaserade rengöringsmedel eller produkter.

Rengör strålsamlaren regelbundet för att förhindra igensättning. I områden med hårt vatten behövs tätare rengöring.

Skötselråden för ytbehandlingen i originalet avser krom. För andra ytbehandlingar behöver produktspecifika skötselråd bekräftas av leverantören.

Om varmt eller kallt vatten saknas

Kontrollera att rör och filter inte är igensatta, att trycket på varm- och kallvattensidan är balanserat och att termostatsatsen är fri från föroreningar.

Om temperaturreglaget går trögt

Låt vattnet rinna och vrid temperaturreglaget fram och tillbaka flera gånger tills det går lättare.


05 / SERVICE AV TERMOSTATINSATSEN

Takdusch med termostat

Takduschset | 14498xxS2-E01

Service ska utföras fackmässigt. Stäng av vattentillförseln och gör blandaren trycklös innan delar demonteras.

Regelbundet underhåll hjälper produkten att fungera över tid. Följ demonteringsordningen nedan och bilderna.

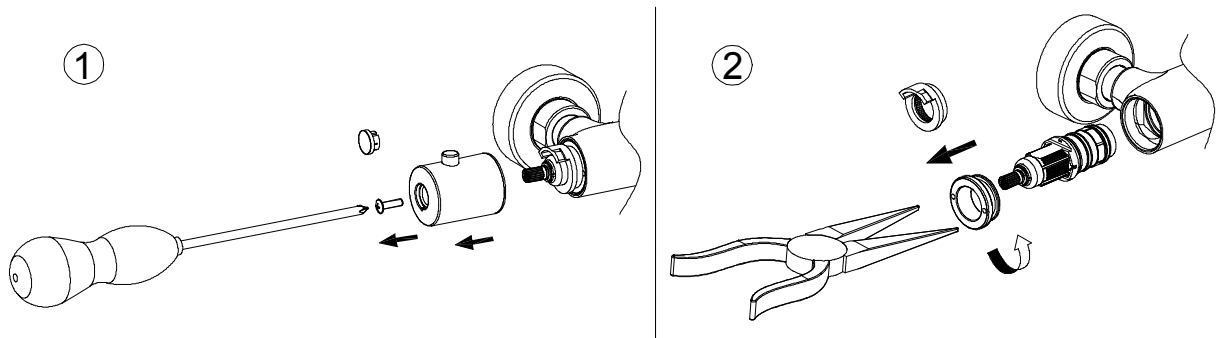

Demontering och rengöring

1. Ta bort reglaget

Lyft försiktigt bort täckknappen med ett spetsigt verktyg. Lossa skruven med en kryssmejsel och ta av temperaturreglaget.

2. Frilägg insatsen

Ta bort positioneringshylsan. Lossa kåpan med en spetstång enligt bilden och ta ut termostatinsatsen.

3. Rengör och smörj

Avlägsna smuts och kalk från insatsen med vinäger eller ett avkalkningsmedel enligt leverantörens anvisning. Smörj tätningen med värmebeständigt fett eller olja avsett för komponenten.

4. Återmontera

Montera tillbaka delarna i omvänd ordning.

Svensk bearbetning av leverantörens manual 80711449800S2-977-2507. Monteringsbilder och delnummer följer originalet. Bildtexter beskriver de illustrerade stegen. Avstängning före service är ett förtydligande i denna utgåva.