

01 / INNAN DU BÖRJAR

Tvättställsblandare

Låg och hög modell | 11526xx-E03 / 11527xx-E03

Läs hela manualen före installation. Installationen ska utföras av en fackkunnig person.

Kontrollera leveransen

Kontrollera att delarna på nästa sida finns med. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller avviker. Tillbehörens utförande kan ändras utan föregående meddelande, utan att funktionen påverkas.

Förbered installationen

- Blandarkroppen är monterad och kontrollerad på fabrik. Försök inte demontera den.
- Spola igenom vattenledningarna före anslutning för att avlägsna smuts och partiklar.
- Anslut varmvatten till vänster och kallvatten till höger, sett framifrån i användningsläget. Felkoppling kan orsaka bestående skador på blandarinsatsen.

Tekniska förutsättningar

Vattentryck, både varmt och kallt	0,05-1,0 MPa (0,5-10 bar)
Vattentemperatur	4-90 °C
Monteringshål	Ø30-35 mm
Maximal skivtjocklek	40 mm

Skydda mot frost


Om temperaturen kan understiga 4 °C och blandaren inte används under en längre tid: stäng av vattentillförseln och töm kvarvarande vatten ur tilloppsledningarna för att undvika skador när vatten fryser och expanderar.

02 / DELAR OCH SPRÄNGSKISS


Tvättställsblandare

Låg och hög modell | 11526xx-E03 / 11527xx-E03

Samma delnumrering gäller för låg och hög modell.

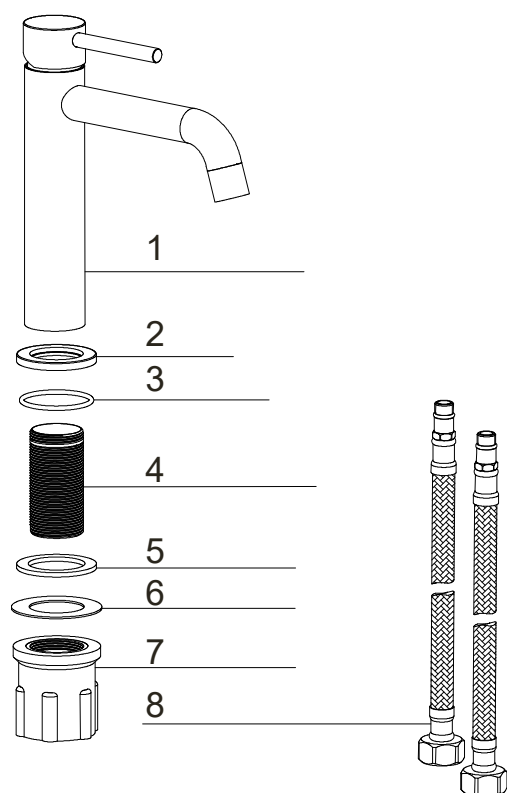

Låg modell

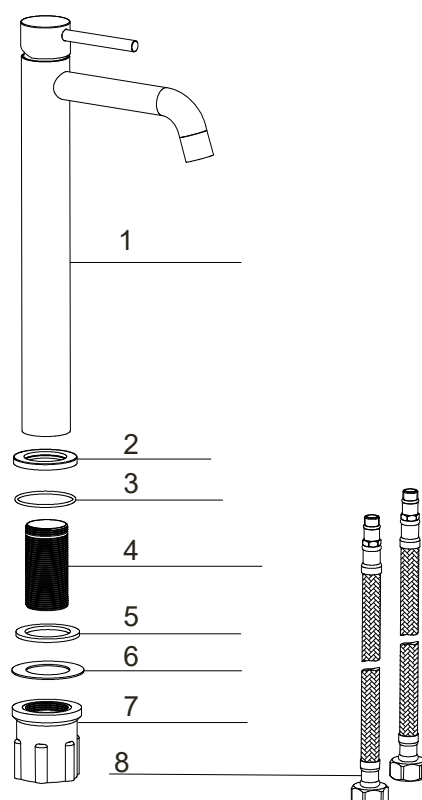

Hög modell

1. Blandarkropp

2. Fot

3. O-ring

4. Gängad fästhylsa

5. Bricka

6. Bricka

7. Låsmutter


8. Anslutningsslangar med rostfri flätning

Del 5 och 6 benämns båda "bricka" i originalmanualen. Montera dem i den ordning som visas i sprängskissen och monteringsbild 4.

03 / MONTERING STEG FÖR STEG


Tvättställsblandare

Låg och hög modell | 11526xx-E03 / 11527xx-E03

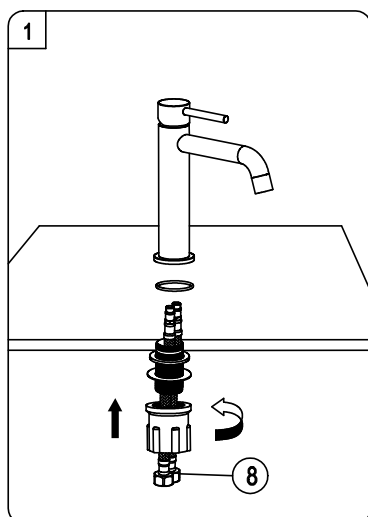


1. Anslut slangarna

För anslutningsslangarna (8) genom infästningsdelarna och skruva in dem i blandarkroppen enligt bilden.

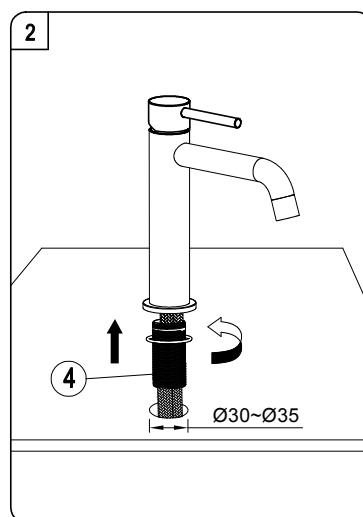


2. Montera fästhylsan

Skruva fast den gängade fästhylsan (4). Monteringshålet ska vara Ø30-35 mm.

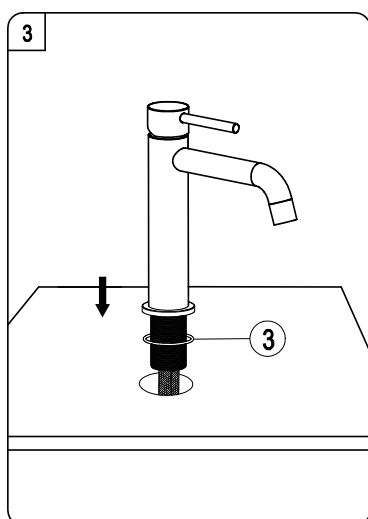

3. Placera blandaren

Placera O-ringens (3) enligt bilden och för ned blandaren genom monteringshålet.

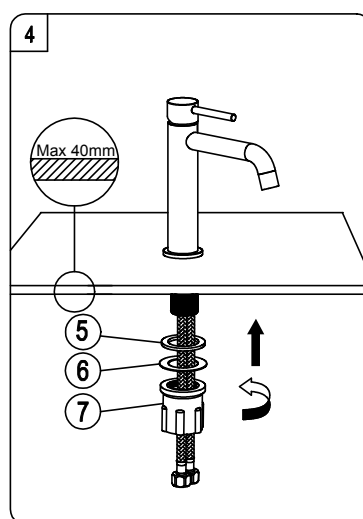

4. Fäst från undersidan

Montera brickorna (5 och 6) och låsmuttern (7) i visad ordning. Dra åt så att blandaren sitter fast. Skivtjocklek: högst 40 mm.

04 / ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Tvättställsblandare

Låg och hög modell | 11526xx-E03 / 11527xx-E03

Kontroll efter montering

Slå på vattentillförseln och kontrollera att samtliga anslutningar är täta.

Reglera flöde och temperatur

Lyft handtaget för att öppna blandaren. Ju mer handtaget öppnas, desto större blir vattenflödet. Minska öppningen för ett lägre flöde.

Vrid handtaget åt vänster för varmare vatten och åt höger för kallare vatten.

Rengöring

Daglig rengöring

Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa.

Vid smuts

Använd ett mildt flytande rengöringsmedel eller ett klart glasrengöringsmedel enligt originalmanualen.

Undvik slipande material

Använd inte skurmedel, polermedel, slipduk, pappersservetter eller skrapor.

Undvik olämpliga rengöringsmedel

Använd inte sura rengöringsmedel, olösliga eller korniga rengöringsmedel eller tvål.

Svensk bearbetning av leverantörens manual 80711152600-977-2507. Monteringsbilder och delnummer följer originalunderlaget. Bildtexterna på monteringssidan beskriver originalets illustrerade steg.