




Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifmaschine mit Rohrschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment

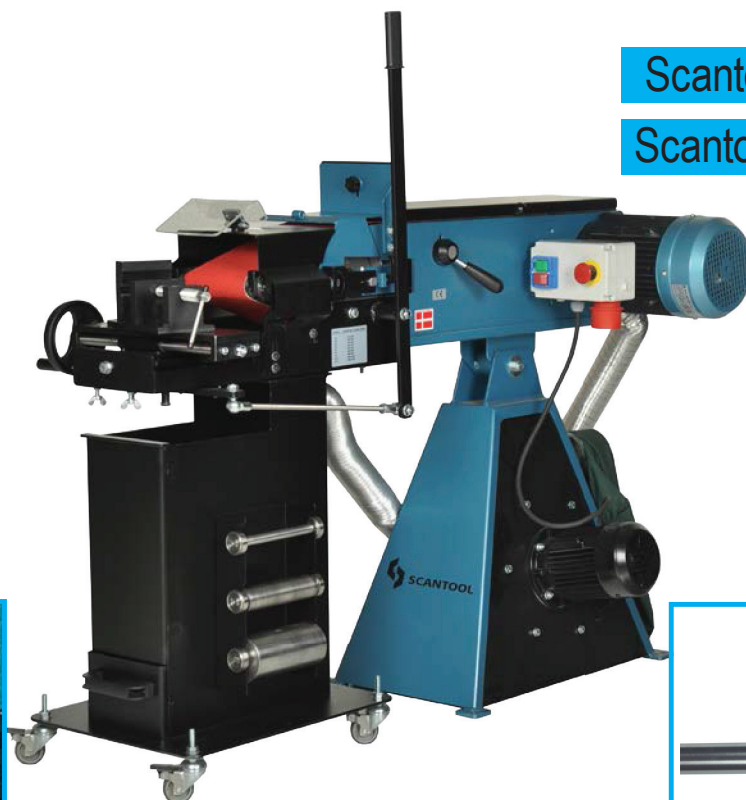

Scantool 75 RB/RBX

Scantool 150 RB/RBX



**DK** Scantool 75 og 150RB/RBX er først og fremmest rørsliber, som sliber rør i alle varianter fra runde, firkantede til massive rør, og fra en diameter på  $\varnothing 17$  mm til max  $\varnothing 100$  mm. Men model RB og RBX er meget mere end blot en effektiv rørsliber. Den kan ombygges til en normal båndsliber på få minutter, når alle rørslibeopgaverne er færdige og dermed anvendes til normale slibeopgaver. Har man behov for at centerless-slibe rørene kan centerless slibeaggregat også monteres på model 75 og dermed have 3 slibeløsninger i én maskine. Model RBX leveres komplet med indbygget dobbeltudsugning.

**D** Scantool 75 und 150RB/RBX sind vor allem Rohrschleifmaschinen, die Rohre in allen Aus Seitenführungen - runde, viereckige und massive - und von einem Durchmesser von 17 mm bis max. 100 mm schleifen. Die Modelle RB und RBX sind jedoch viel mehr als nur reine Rohrschleifer. Sie lassen sich, wenn alle Rohrschleifaufgaben erledigt, in nur wenigen Minuten zu einem normalen Bandschleifer umbauen und für alle möglichen Schleifaufgaben einsetzen. Benötigt man eine Centerless-Rohrschleifmaschine kann beim Modell 75 auch das Centerless-Schleifaggregat montiert werden, wodurch der Kunde drei Schleiflösungen in einer Maschine erhält. Modell RBX wird komplett mit eingebauter Doppeltabsaugung geliefert.

**GB** Scantool 75 and 150RB/RBX are, first and foremost, pipe notchers which grind pipes of all types (round, square, solid) and with diameters of between 17 mm and 100 mm. However, the RB and RBX models are more than just efficient pipe grinders. They can be converted into a normal belt sander in just minutes when all pipe grinding tasks are finished. They can then be used for standard grinding tasks. If you need to grind the pipes with a centreless grinder, you can attach the centreless unit onto the 75 model: 3 grinding processes in one machine. Model RBX is delivered complete with built-in exhaust system.

| Type    | Varenr.     | Slibebånd     | Spænding    | Båndhastighed            | Rør-dimensioner         | Ydelse   | Slibebord      | Sugeevne     | Slibe-vinkler   | Mål L-B-H         | Vægt    |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|
| Modell  | Bestellnr.  | Schleifband   | Spannung    | Bandlauf-geschwindigkeit | Rohrdurchmesser         | Leistung | Schleiftisch   | Absaugbeutel | Schleif-winkel  | Maße L-B-H        | Gewicht |
| Type    | Article no. | Grinding belt | Voltage     | Belt speed               | Pipe capacity           | Motor    | Grinding table | Exhaust      | Grinding angles | Measurement L-W-H | Weight  |
| 75 RB   | 430 23 2145 | 75x2250 mm    | 3x400-50 Hz | 30 m/sek                 | $\varnothing 17-70$ mm  | 4,1 HP   | 75x605         | -----        | 0-60°           | 1350x570x1020 mm  | 116 kg  |
| 75 RBX  | 430 23 2245 | 75x2250 mm    | 3x400-50 HZ | 30 m/sek                 | $\varnothing 17-70$ mm  | 4,1 HP   | 75x605         | 600 m³/h     | 0-60°           | 1350x570x1020 mm  | 130 kg  |
| 150 RB  | 430 23 4156 | 150x2250 mm   | 3x400-50 Hz | 30 m/sek                 | $\varnothing 17-100$ mm | 4,8 HP   | 150x605        | -----        | 0-60°           | 1350x570x1020 mm  | 140 kg  |
| 150 RBX | 430 23 4261 | 150x2250 mm   | 3x400-50 Hz | 30 m/sek                 | $\varnothing 17-100$ mm | 4,8 HP   | 150x605        | 600 m³/h     | 0-60°           | 1350x570x1020 mm  | 154 kg  |