


Produktdatablad solpanelsfäste: Bärläktfäste med solpanelfäste betongpannor

Teknisk specifikation

- **Dimension:** 450 x 62 x (105-130) mm
- **Vikt:** 0,96 kg
- **Korrosivitetsklass:** C4 40 år

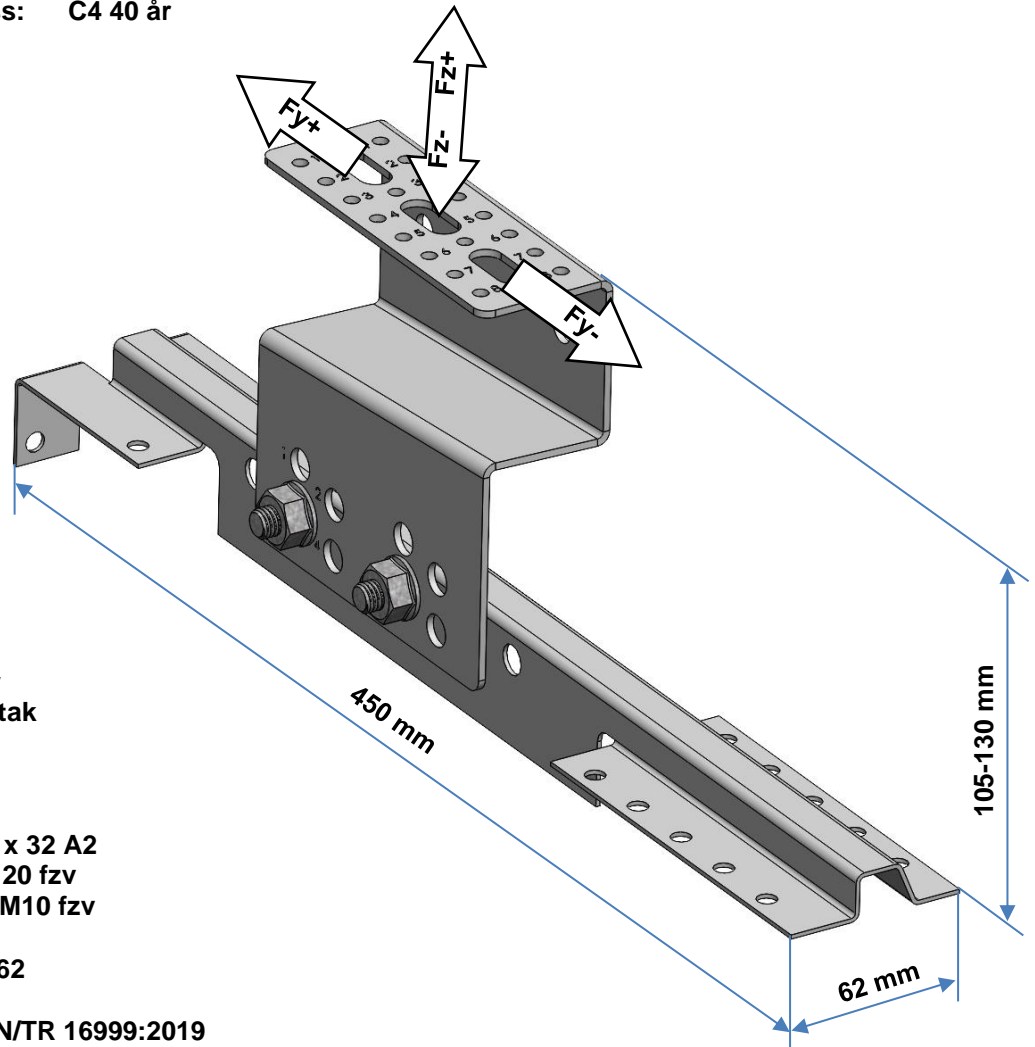

Avsedd användning

**Infästning för solpaneler
på förenklade underlagstak
med betongpannor.**

Tillbehör

- 4 st Träskruv 4,8 x 32 A2
- 2 st Skruv M10 x 20 fzv
- 2 st Flänsmutter M10 fzv

Monteringsanvisning: **M-362**

Provning utförd enligt: **CEN/TR 16999:2019**

Tillverkarens namn och kontaktadress

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Prestanda

Prestanda		Designvärden för brukbar last				Mekanisk infästningstyp
		Parallell upp (Fy+)	Parallell ner (Fy-)	Normal upp (Fz+)	Normal ner (Fz-)	
Takkonstruktion	Lastriktning					
Bärläkt 45 x 70, klass min C14		3,0 kN	3,0 kN	2,5 kN	3,5 kN	4 st Träskruv 4,8 x 32 mm A2

Angiven prestanda förutsätter att bärläkt är väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadad och fri från fel.