



DEFA Power™

Artikelnummer: 715000

DEFA Power™

Smart laddstation med integrerad laddkabel. Max 22 kW, 32 A

Det smartaste sättet att styra strömmen, så att du kan ladda till lägsta kostnad med maximal effekt. DEFA Power har en intuitiv display och en sex meter lång integrerad laddkabel som förenklar din dagliga användning och ger dig full kontroll över laddningen. DEFA Power optimerar den tillgängliga strömmen, och med PowerSmart kan du undvika högbelastningstider så att du slipper ladda när strömmen är som dyrast.

DEFA Power – more power to you!

Gjord för maximal effekt

Verklig 22 kW-laddning.

DEFA Power är utformad genom avancerade simuleringar och säkerställer snabbast möjliga laddning.

PowerSmart™ med Power App

Möjlighet att ställa in laddningen när priserna är låga, baserat på dagliga priser från Nord Pool. Du kan också undvika extra avgifter under högbelastningstider. Kan användas med alla energibolag och alla bilar.

Användarvänlig

Intuitiv högkvalitativ display med stegvis laddningsupplevelse.

Framtidssäkrad

Anslutning: WiFi, 4/5G, LAN

Konfiguration: Bluetooth

Öppen standard: OCPP 2.0.1 och ISO15118



Enkel åtkomst

Effektiv åtkomstkontroll.

- Åtkomststyrning via QR-kod
- RFID/NFC och SMS

Integrerad laddningskabel

Robust sex meter lång integrerad laddningskabel gjord för extrema förhållanden ger flexibilitet för daglig användning. Inkluderar ett smart fordonskontaktlock för att skydda kontakten för yttre påverkan.


En enhet passar alla

Kan hantera alla ström- och fasbehov på alla europeiska marknader.

Optimera nyttjandet av tillgänglig ström genom att uppgradera med **DEFA Balancer™**

Specifikation

Mått:

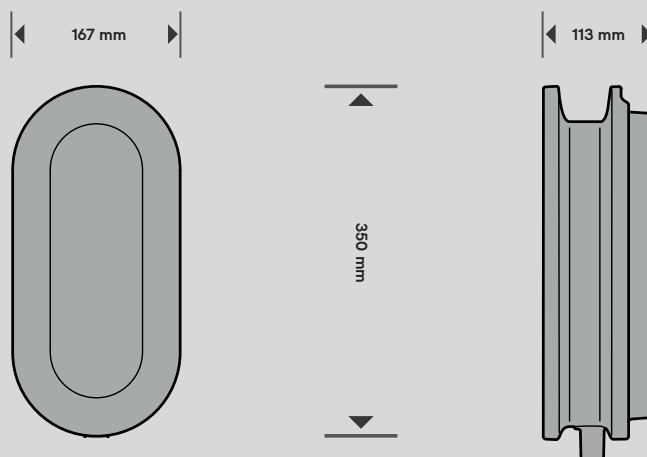

Allmänt:


Artikelnummer: 715000
EAN: 7042287150002
Mått (mm): H:350 x B: 167 x D: 113
Vikt enhet: 2,5 kg
Vikt kabel: 3,5 kg
Driftstemperatur: -40 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur: -50 °C till +85 °C
Material laddningsenhet: Plast

Laddning:

Laddningseffekt: Upp till 22 kW
Laddningsström: 6-32 A (justerbar)
Spänning: 230/400 V (1/3-fas, 50-60 Hz)
Laddkabeltyp: Mode 3
Anslutning till fordon: Typ 2
Laddningskabel: Ingår, 6 m

Gränssnitt:

Integrerad display
Storlek: 69 mm x 69 mm
Ljusstyrka: Justeras automatiskt
Effektinställning: App för inställning av DEFA Power

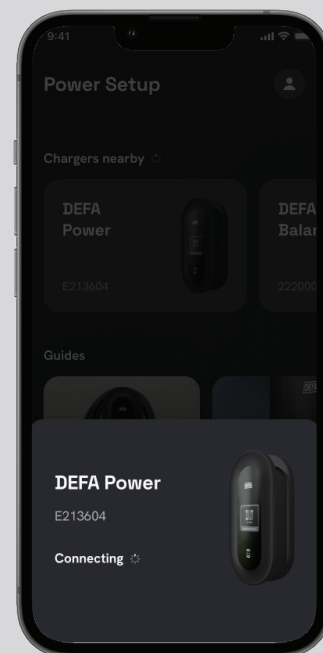

Specifikation

Säkerhet och skydd:

RDC-DD: 6 mA DC i överensstämmelse med IEC 62955
IP: 55 (Bakplatta IP44)
IK: 10
Brandklassificering: UL94 V0
Isoleringsklass: I
Överspänningskategori: III
Överhettningsskydd: Intern sensor

Standard och certifiering:

CE
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV
IEC 62955

Installation:

Nät: TN/IT/TT
Säkringsstorlek: 40 A
Jordfelsbrytare: JFB Typ A och dvärgbrytare eller PSA
Maximal kabelstorlek: 16 mm²
Momentvärde: 2,5 Nm
Skalningslängd: 20 mm +/-2

Garanti:


5 år

Återvinning:


El- och elektronikavfall

Ingår:


Laddningsstation med
6 m laddkabel



Vägg-
fäste




Kabel
klämma



Flera genom-
föringar (x2)

Verktyg och
skruvar/pluggar



Öppningsverktyg



Träskruvar (x4)
och brickor



Väggpluggar (x4)