




KV-Normcentraler, 3 till 54 moduler



KV 9118 | E 21 923 41


- 18 moduler: 1 x 18 x 18 mm


- 1-radig
- Variera PE/N antal x diameter 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT[®] -snabbanslutningsplint, plintteknik se teknisk bilaga
- N separerbar, för 3 olika potentialer
- För inmontering av apparater med snabbinfästning på DIN-bärskenor, hattprofil 35 mm
- Med transparent dörr
- Lås för dörr och plomberingsset se tillbehör
- Med täckkåpa
- Med täckremsa för apparatutskäring
- Med integrerade, elastiska tätningsmembran för kabelgenomföring
- Kapslingsklass: IP 65
- Färg: grå, RAL 7035

Nominell isolationsspänning	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
Effektförbrukningskapacitet	$P_{de} = 33 \text{ watt vid } 30 \text{ K enligt EN 60670-24}$
Skyddsklass:	II
Material:	PS-polystyrol termoplast
Bredd:	403 mm
Höjd:	333 mm
Djup:	129 mm
Vikt:	2,505 kg

Skisser

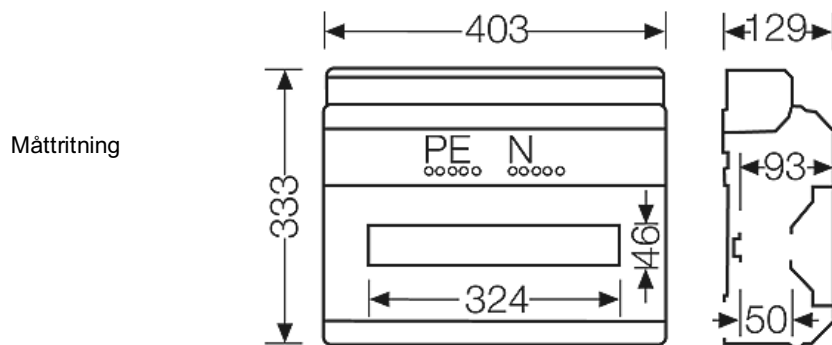



KV-Normcentraler, 3 till 54 moduler




KV 9118 | E 21 923 41

- 18 moduler: 1 x 18 x 18 mm

Detaljmått

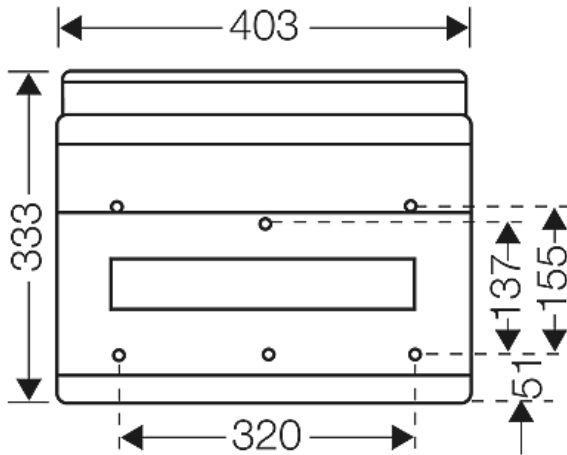

Lådväggar

- | |
|---------------|
| 8xø7-12 mm |
| 8xø7-14 mm |
| 4xø12-20 mm |
| 1xø16,5-29 mm |
| 8xøM20 |
| 8xø7-12 mm |
| 8xø7-14 mm |
| 4xø12-20 mm |
| 1xø16,5-29 mm |
| 8xøM20 |

Drifts- och omgivningsförhållanden

Användningsområde	Utförande IP 54/65: Lämplig för installation inomhus och skyddad installation utomhus enligt DIN VDE 0100 del 737 utförande IP 41: Lämplig för torra innerutrymmen Tänk på hur väderleksförhållandena kan påverka installationen, till exempel hög eller låg omgivningstemperatur eller kondens. Se bifogad teknisk information.
Omgivningstemperatur:	Medelvärde under 24 timmar + 35 °C Maximivärde + 40 °C Minimivärde - 5 °C
Relativ luftfuktighet	50% vid 40° C kortvarigt 100% vid 25° C
Brandskydd vid inre fel	Krav på elektriska apparater i driftshjälpmedelsnormer och lagar Minimikrav - Glödtrådsprovning enligt IEC 60695-2-11: - 650° C för inkapsling och ledningsinföringar

KV-Normcentraler, 3 till 54 moduler



KV 9118 | E 21 923 41

- 18 moduler: 1 x 18 x 18 mm



- 850° C för strömförande delar

Brännprov	Glödtrådsprovning IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 svårantändlig självsäckande
Kapslingsklass mot mekanisk påfrestning	IK08 (5 Joule)
Toxiskt beteende	halogenfri silikonfri "Halogenfritt" motsvarande provning av kablar och isolerade ledningar - korrosivitet hos brandgaser enligt IEC 60 754-2
Anmärkning	Tillverkningsmaterial egenskaper se tekniska data