



# LK Ingjutningsdosa

LK Ingjutningsdosa enkel och dubbel är avsedda för prefabricerade eller platsgjutna betongväggar.

För dubbeldosa är rörutgång ur vägg med variabelt c/c avstånd från 150-160 mm. Levereras med c/c 150 mm men är enkelt justerbar till c/c 160 mm. Avstånd mellan dosorna i vägg med tätskikt för tappvatten- eller värmerör ska vara minst 60 mm.

Tillsammans med ingjutningsdosan följer en montagesats för infästning mot väggform samt förlängningshals för att kunna montera en tätningmanschett. Se monteringsanvisning. Tillbehöret LK Montagefixtur betong RSK 188 23 28 kan användas då två dosor ska fixeras med c/c 150 eller 160 mm i en form av trä. Ska ingjutningsdosan fästas i en form av stål kan man ta kontakt med de som tillhandahåller formen och se om de har magneter som tillbehör. Företaget P-form har tagit fram en magnet som är anpassad för LK Ingjutningsdosa, produktnamnet är: Hållmagnet 54/48 för LK UNI-dosa (Art.nr 97-54-12-LK-UNI).

OBS! Efter väggform demonteras ska LK Verktyg Väggdosa UNI/Grip V2, RSK 188 26 95 användas för montage av förlängningshals i dosan.


Totalt byggdjup på dosa är 55 mm.

Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm.

Använd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar.

LK Ingjutningsdosa levereras endast med PressPex koppling.

Beakta att anslutning med LK PAL Universalrör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet.

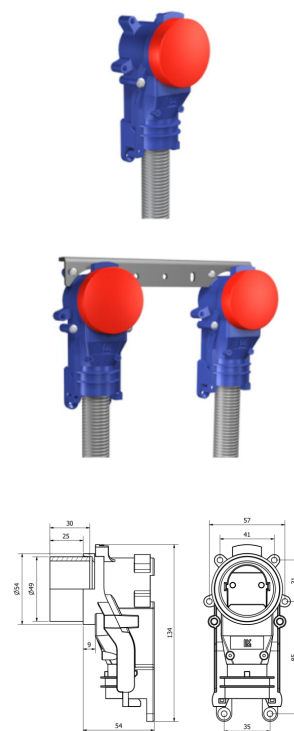

Artikel	Utförande	För rördim.	För tomrörsdim.	Kopplingstyp	Förpackning
188 06 68	Enkel	AX16	25 mm	AX16 x G15	1/40

Artikel	Utförande	För rördim.	För tomrördim.	Kopplingstyp	Förpackning
188 06 68	Enkel	AX16	25 mm	PressPex	1/40
188 06 67	Dubbel	AX16	25 mm	AX16 x G15 PressPex	1/20