



PENDELFÄSTEN




Material FFZV (Förförzinkad varm) EN 10327 DX51D+Z275
 Belastningar Enligt SS- EN 12236 med säkerhetsfaktor 3.
 Längdtolerans +0,0 mm/ 0,5 mm.
 Brandklassningar Pendelfäste med godstjocklek 3 mm i längd 2000-3000 mm är godkända enligt brandklass R60

Art Nr RSK nr	Dim mm	Längd mm	Utförande	Antal/fp
382 01 31	30x2	2000	FFZV	12
382 02 30	30x3	2000	FFZV	6

Art Nr RSK nr	Dim mm	Längd mm	Utförande	Antal/fp
382 01 85	30x3	3000	FFZV	6
382 01 95	40x3	3000	FFZV	6



Fördelad punktlast på profflängd 1000 mm med 2 st infästningspunkter

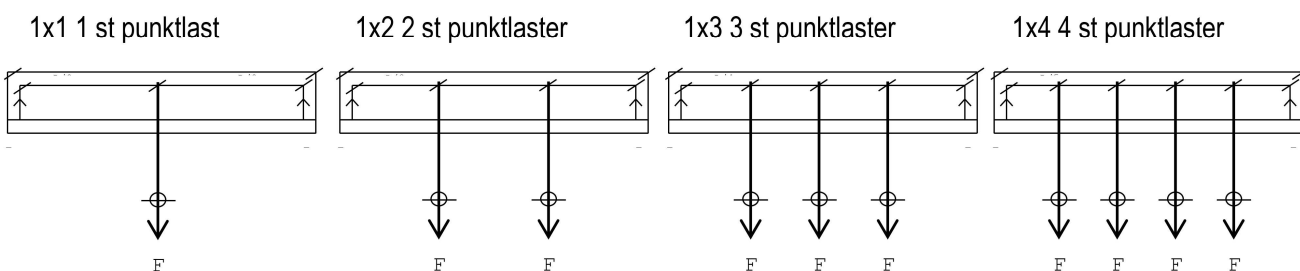

Dimension	30x2 U2	30x3 U3	40x3 U3-40	60x4 U4-60
1 punkt	1x0,5 kN	1x0,85 kN	1x1,0 kN	1x2,7 kN
2 punkter	2x0,4 kN	2x0,5 kN	2x0,85 kN	2x1,4 kN
3 punkter	3x0,3 kN	3x0,35 kN	3x0,55 kN	3x0,9 kN
4 punkter	4x0,25 kN	4x0,3 kN	4x0,5 kN	4x0,7 kN

Jämnt fördelad last på profflängd 1000 mm med 2 st infästningspunkter.

Dimension	30x2 U2	30x3 U3	40x3 U3-40	60x4 U4-60
Maxlast	1,0 kN	1,5 kN	2,0 kN	2,7 kN