




LK Shunt 2/3-6,3

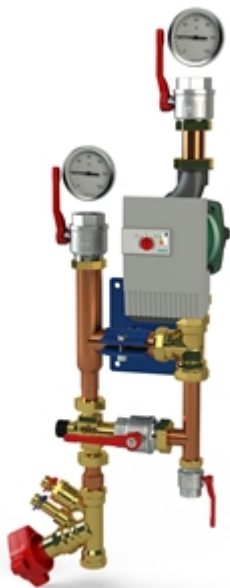

- Monterbar i höger- eller vänsterutförande

Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 1000 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad.

LK Shunt kan kompletteras med LK Styr v.3 (RSK 241 73 25).

Leveransomfattning:

- • Cirkulationspump Wilo Stratos Para 25/1-8, med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 140 W, 1,3 A
- • Styrventil Kvs 6,3 omställningsbar mellan 3- och 2-vägsutförande
- • Injusteringsventil för primärkretsen
- • Backventil
- • 2 st anläggningstermometrar
- • Avstängningsventiler
- • Väggekonsol

RSK nr.	Type	Bredd	Höjd	Djup	c/c rör prim./sek.	Anslutning prim./sek.	Vikt (kg)	Förp.
241 78 24	2/3-6.3	340 mm	870 mm	250 mm	150/150 mm	G25 inv/G40 inv	12,5	1