

Calmar Beredar'n
by Trebema

- CFC-fri isolering
- Även för lantbruk
- 4 års garanti



I över 20 år har vi arbetat med varmvattenberedare. Nu lanserar vi Calmarberedar'n "Nordic" – en beredare anpassad för nordiska förhållanden!

Varmvattenberedare

60, 80, 100, 120, 140L

| |
|--|
| 4 års garanti |
| Inklusive armatursats |
| Indirekt uppvärmning |
| 2 st elpatroner |
| Emaljerad behållare |
| Universalmontering, dvs. vägghängd, lodrätt eller vågrätt alternativt liggande på golv eller hängande i tak. |
| Programerbar termostat med inbyggd legionellakontroll |



Välkommen in på visning
(eller bara på en kopp kaffe)

Trebema - family company

Calmar Beredar'n



INDIREKT UPPVÄRMNING (Dry-heat teknik)

Elpatronerna är monterade i varsin emaljerad stål tub. Det innebär att vattnet inte får direktkontakt med elementet och minimerar därmed risken för korrosion och kalkangrepp. Ståltuben sitter monterad med en fläns som är lätt utbytbar.

EMALJ KLARAR DE FLESTA VATTEN!

Emaljen i Calmarberedar'n är av en typ som är följsam till tryckkärlet vilket gör att den inte spricker. Skulle små porer bildas så täcker offeranoden detta. Är du osäker på din vattenkvalitet prata med oss eller din lokala rörininstallatör.

TVA ÄR BÄTTRE ÄN EN!

Calmarberedar'n levereras med en unik "duo-funktion" som ger kunden en större trygghet och kontroll över sin varmvattenkonsumtion. Skulle en patron gå sönder finns ytterligare en patron som gör att beredaren fungerar tills den nya patronen är på plats.

4 ÅRS GARANTI

Du får 4 års garanti på behållaren och 2 års på reservdelarna (Läs mer i garantianvisningen).


VENTILKOMBINATION INGÅR




Blandningsventil | Ventilrör | Säkerhetsventil

MÅTT & MONTERING

Liggande montage

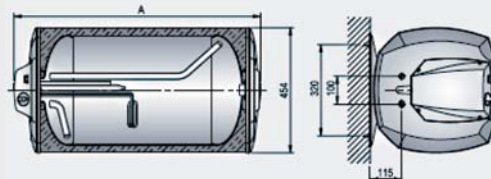

Vägghängt montage

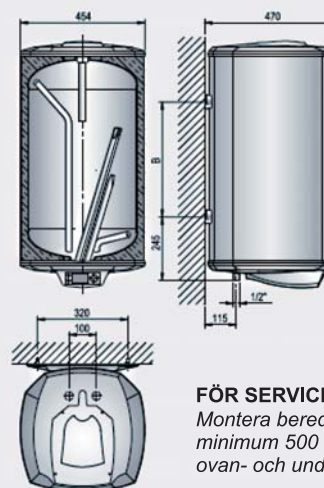

UNIVERSELL MONTERING

Vägghängd, lodrätt eller vågrätt alt. liggande på golv eller hängande i tak.

FÖR SERVICE & UNDERHÅLL

Montera beredaren så det finns minimum 500 mm i utrymme på ovan- och undersidan.

| MODELL | NORDIC | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volym | Liter | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Effekt | kW | 2 x 1,2 | | | | |
| Höjd | mm | 740 | 900 | 1060 | 1220 | 1380 |
| Bredd | mm | 454 | | | | |
| Djup | mm | 470 | | | | |
| Vikt (tom) | kg | 30 | 36 | 41 | 48 | 56 |
| Uppvärmningstid | tim | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
| Artikelnummer | - | 6525 | 6535 | 6545 | 6555 | 6565 |
| Temperaturområde | grader | 15-75°C | 15-75°C | 15-75°C | 15-75°C | 15-75°C |



Trebema
- a family company

Tel. 0480-870 20

Fax 0480-870 21

trebema@trebema.se

www.trebema.se