


Måttskiss

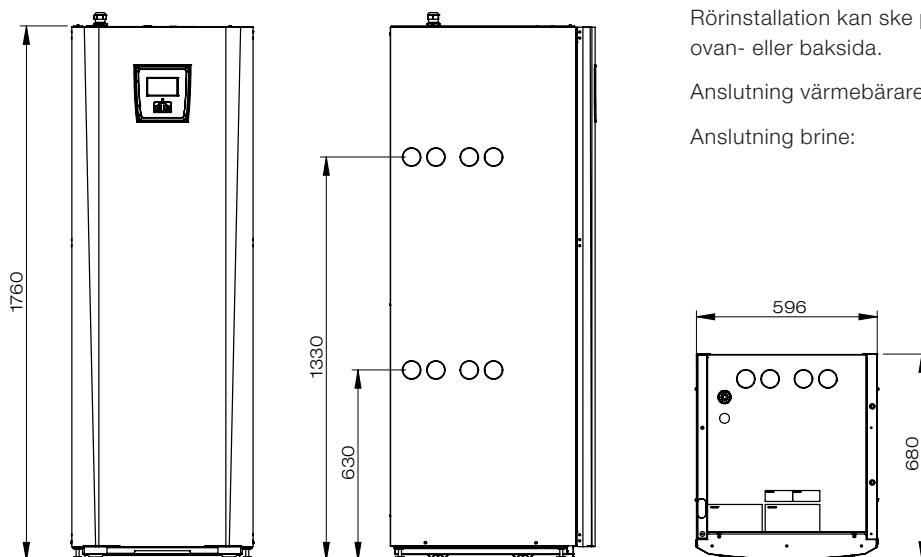

Rörinstallation kan ske på värmepumpens höger-, vänster-, ovan- eller baksida.

Anslutning värmebärare: Ø28 mm

Anslutning brine: Ø28 mm.

Leveransomfattning

Värmepump med manual

Bipackning:

Säkerhetsventil, backventil, smutsfilter, rums-, ute- och anliggningsgivare.

Teknisk data 3x400V		425	430	435
Inbyggt styrsystem modell i425-i435 Pro		CTC EcoLogic Pro		
RSK-nr		624 7720	624 7721	624 7722
CTC-nr		587000001	587000002	587000003
Vikt (emballerad vikt)	kg	329 (359)	347 (377)	354 (385)
Märkström	A	22.2	24.6	28.9
Inbyggt styrsystem modell 425-435 Basic		CTC BasicDisplay		
RSK-nr		624 7723	624 7724	624 7725
CTC-nr		587000011	587000012	587000013
Vikt (emballerad vikt)	kg	325 (355)	345 (375)	350 (380)
Märkström	A	21.1	23.5	27.8
Kylmodul (nedre/övre)		417/ 408	417/ 412	417/ 417
Mått (bredd x djup x höjd)	mm	596 x 680 x 1760		
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50 Hz		
Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C (A+++ till G) ¹⁾		A+++ / A++		
Energieffektivitetsklass värmepump @ 35/55 °C (A+++ till D) ¹⁾		A+++ / A++		
Kapslingsklass (IP)		IP X1		
Nominell värmeeffekt (P _{designh}) 35/55 °C		26/24	32/32	38/36
Avgiven effekt @ 0/35 0/45 0/55 (EN14511)		24.5 / 24.0 / 23.4	27.9 / 27.3 / 26.8	32.4 / 32.2 / 31.7
COP @ 0/35 0/45 0/55 (EN14511) Kylmodul nedre		4.36 / 3.61 / 3.07	4.36 / 3.61 / 3.07	4.36 / 3.61 / 3.07
COP @ 0/35 0/45 0/55 (EN14511) Kylmodul övre		4.58 / 3.64 / 2.99	4.60 / 3.66 / 2.96	4.36 / 3.61 / 3.07
SCOP kallt klimat @ 35/55 °C (EN14825)	kW	4.8 / 3.7	4.6 / 3.6	4.7 / 3.6
SCOP medelklimat @ 35/55 °C (EN14825)	A	4.8 / 3.7	4.6 / 3.7	4.8 / 3.7
Köldmediemängd (R407C, fluorerad växthusgas GWP 1774) ²⁾	kg	2.7 + 1.9	2.7 + 2.3	2.7 + 2.7
CO ₂ -ekvivalent	ton	4.790 + 3.371	4.790 + 4.080	4.790 + 4.790
Ljudeffekt L _{wa} (EN 12102)	dB(A)	45.6	45.4	45.6

¹⁾ Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på: www.ctc.se/ecodesign.

²⁾ Produkterna kräver ingen årlig kontroll när det gäller läckagekontroll av köldmediet