
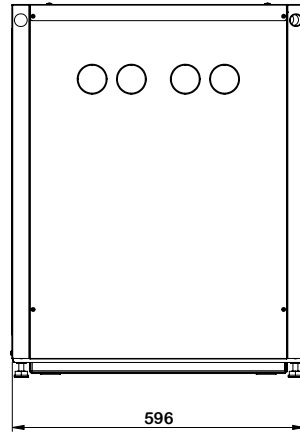
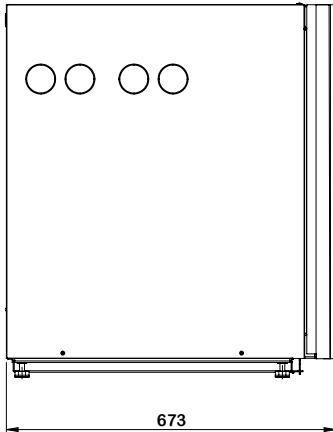
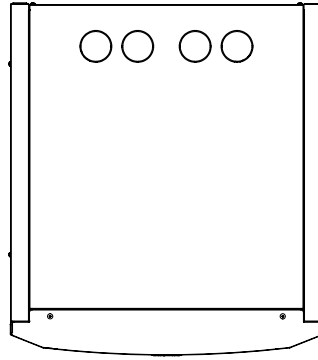


## Måttskiss

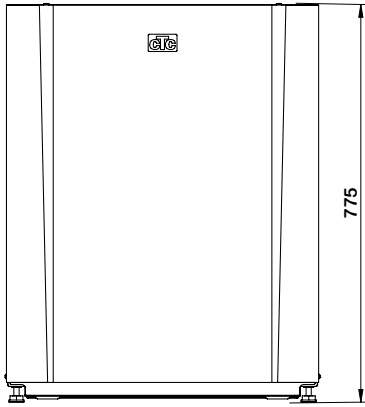

### Leveransomfattning

Värmepump med manual.

### Bipackning:

Kommunikationskabel 5 m, påfyllnadskoppel, säkerhetsventil, brinekärl (endast 612),

### Kompatibla styrenheter:

CTC EcoLogic L/M/S

### Kompatibla inomhusmoduler:

CTC EcoZenith i360/i550 Pro och

CTC EcoVent i360F

### Anslutning

Brine: Ø28 mm.

Värmebärare: Ø22 mm (612)

Värmebärare: Ø28 mm (616)

Teknisk data 3x400V		612M	616M
CTC-nr		588600001	588600002
RSK-nr		624 9305	624 9306
Vikt (emballerad vikt)	kg	170 (188)	172 (190)
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	673x596x775	
Eldata, anslutning		400V 3N- 50Hz	
Energieffektivitetsklass i värmesystem (med styrenhet CTC EcoLogic) @ 35/55 °C (A+++ till G)		A+++ / A+++	
Energieffektivitetsklass värmepump @ 35/55 °C (A+++ till D)		A+++ / A+++	
Märkström (Rekommenderad avsäkring 13A)	A	11.9	11.7
Effektområde (avgiven effekt kylmodul)	kW	2.5 - 11.8	4 - 16
Avgiven effekt nominell: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	6.1 /7.1 /8.1	10.52 /12.26 /13.95
Tillförd effekt nominell: W35 & B0/5/10	kW	1.27 /1.26 /1.26	2.34 /2.42 /2.56
COP nominell: W35 & B0/5/10	kW	4.78 /5.62 /6.45	4.5 /5.07 /5.46
Kapslingsklass (IP)		IP X1	
SCOP kallt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.3	4.2
SCOP medel/varmt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		4.1	4.0
Köldmediemängd (R407C, fluorerad växthusgas GWP 1774)	kg	2.4	2.2
CO <sub>2</sub> -ekvivalent	ton	4.258	3.903
Ljudeffekt L <sub>WA</sub> B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	39	42
Ljudtryck L <sub>PA</sub> 1 m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	34	37

Energimärkningsdekalер och datablad kan enkelt laddas ner på [www.ctc.se/Ecodesign](http://www.ctc.se/Ecodesign).