


Måttskiss

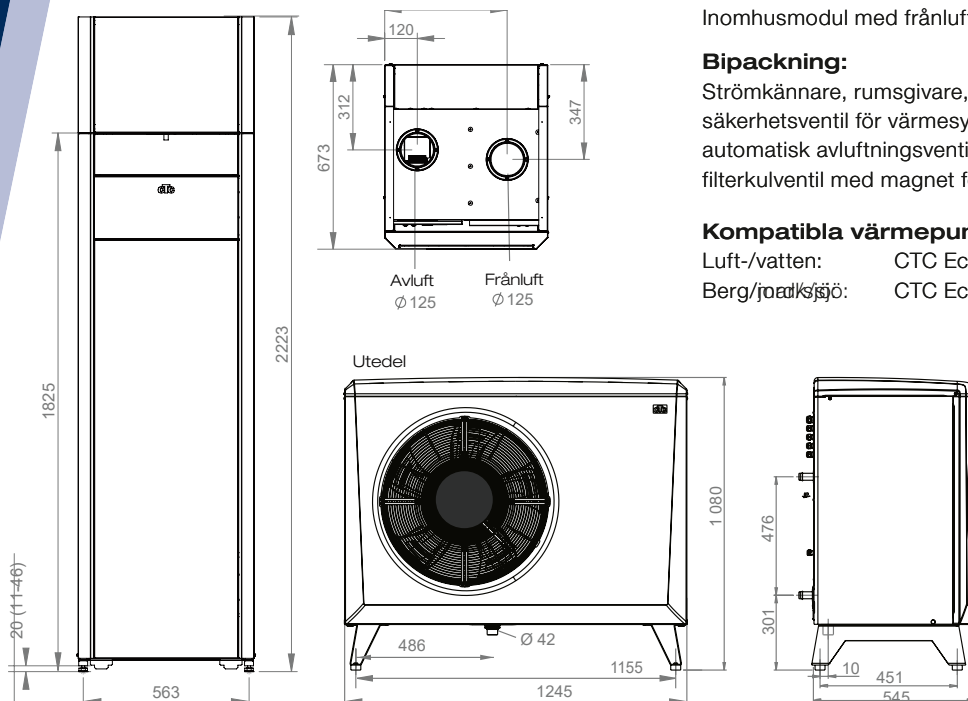

Leveransomfattning

Inomhusmodul med frånluftsventilation och manual.


Bipackning:

Strömkännare, rumsgivare, utegivare, manometer, påfyllnadsventil, säkerhetsventil för värmesystem 2.5 bar, smutsfilter för kallvatten, automatisk avluftningsventil, avtappningsventil 1/2" samt filterkulventil med magnet för retur värmesystem.

Kompatibla värmepumpar:

Luft-/vatten: CTC EcoAir 406-408/ 510-622M
Berg/jordkälla: CTC EcoPart 406-412, 612-616M

Teknisk data 3x400V		CTC EcoVent		- med utedel CTC EcoAir	
		i360F	406	408	614M
RSK-nr		6244528	6251393	6251394	6251390
CTC-nr		589700001	585600001	585600002	588400001
Vikt	kg	184	120	126	174
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	673x596x2223	545x1245x1080		
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50Hz			
Avgiven effekt (* @ W 35 °C och A +7/+2/-7) / (**Effektområde)	kW	-	6.2/ 4.8/ 3.8*	7.8/ 6.0/ 4.7*	2.5 - 14**
Max elpatroneffekt @ Grupsäkring 16/20/25 A		8.9/ 11.9/ 11.9	-		
Elpatroneffekt/antal effektsteg	kW/st	0.5-11.9/31	-		
Märkström	A	19	4.0	4.9	10.2
Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C ¹⁾ (A+++ till G)			A++ / A+		A+++ / A+++
Energieffektivitetsklass @ 35/55 °C (A+++ till D)		D	A++ / A+		A+++ / A++
Kapslingsklass		IP X1	IP X4		
Energieffektivitetsklass tappvarmvatten/laddningsprofil EN16147		A/XL	-		
Tappvarmvattenprestanda (V40) @ Ekonomi/Normal/Komfort EN 16147	liter	210/235/304	-		
Ventilation					
Specifik energianvändningsklass (EU nr 1254/ Bilaga II ¹⁾ (A+ till G)		B			
Specifik energianvändning (SEC) @ kallt/medel/varmt klimat	kWh/m ² /år	-54.4/ -27.4/ -11.9			
Luftflöde ventilation (min/referens/max)	l/s	28/ 56/ 80			
Maximalt flöde	l/s (m ³ /h)	80 (288)			
Referensflöde (SEK), (EU) nr 1254	l/s (m ³ /s)	56 (0.056)			
Ljudeffekt maxflöde (L _{WA})	dB(A)	42			
Ljudeffekt referensflöde (L _{WA})	dB(A)	35			
Filterklass EN 779		G4			
Max/min husstorlek (vid 0,35 l/s m ²)	m ²	228/80			
Utedel					
Luftflöde	m ³ /h		2500	2800	3129
Ljudeffekt L _{WA} EN 12102 (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55) ²⁾	dB(A)		56	58	51 / 52
Ljudtryck L _{PA} 5 m (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55)	dB(A)		34-37	36-39	32 / 33
Ljudtryck L _{PA} 10 m (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55)	dB(A)		28-31	30-33	26 / 27
COP @ W35 & A +7/+2/-7 °C / (W35 & A +7 @ min rps/-7 °C @ max rps) EN14511			4.78/ 3.69/ 3.10	7.8/ 6.0/ 4.7	5.31/ 2.78
Köldmediemängd (R407C, GWP 1774)	kg		2.2	2.2	2.2
CO ₂ -ekvivalent	ton		3.902	3.902	3.903

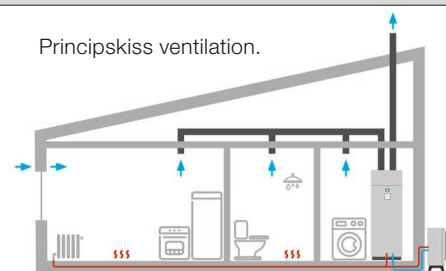

¹⁾ Energimärkningsdekaler och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc.se/Ecodesign.

²⁾ Ljuddata bör ses som en fingervisning eftersom ljud påverkas av både effektuttag och omgivning.