


## Måttskiss

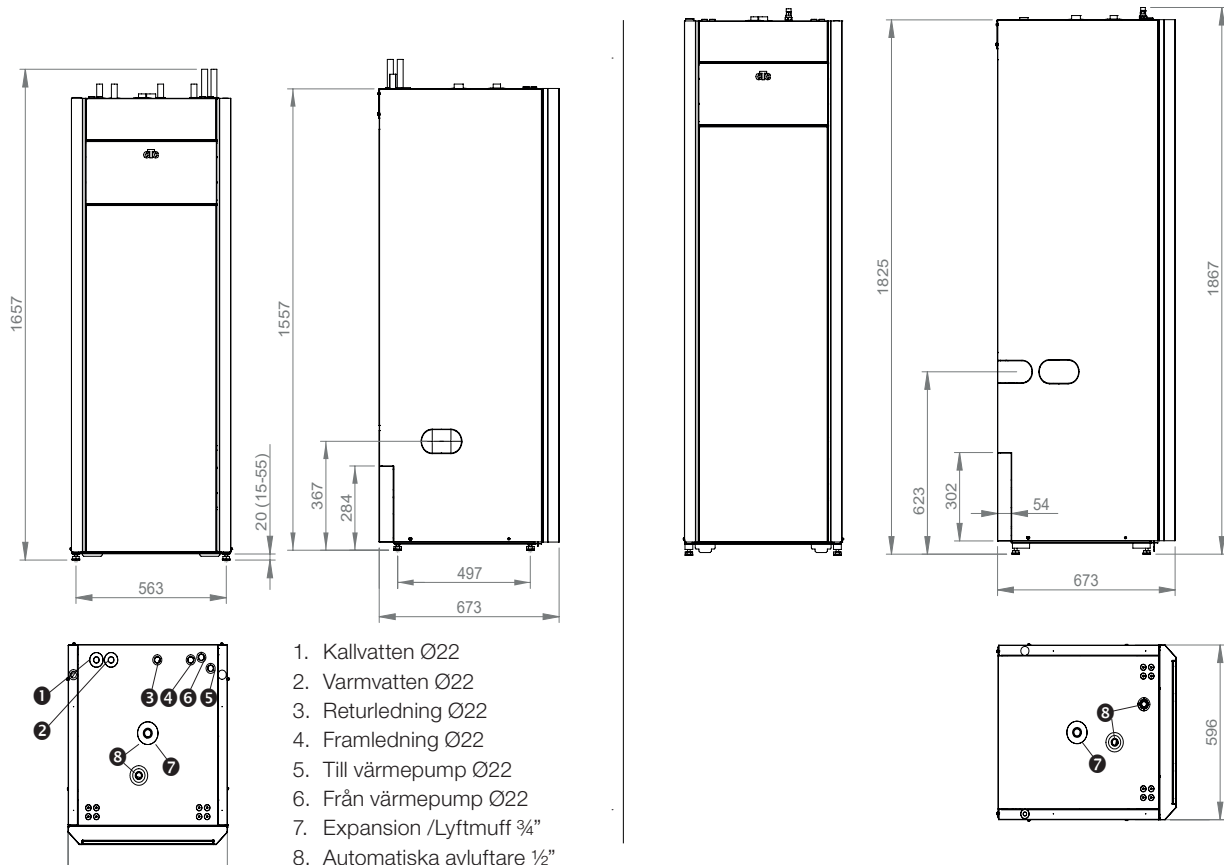

### Leveransomfattning

Inomhusmodul med manual, fabriksmonterad laddpump, matarkabel och expansionskärl.

### Bipackning:

Rumsgivare, utegivare, automatisk avluftningsventil, påfyllnadsventil, strömkännare, säkerhetsventil för värmesystem 2,5 bar, filterkulventil med magnet för retur värmesystem, manometer, smutsfilter för kallvatten och avtappningsventil.

### Kompatibla värmepumpar:

#### Luft/vatten:

CTC EcoAir 406-408, 510M-622M

#### Berg/sjö/jord:

CTC EcoPart 406-412, 612-616M

Teknisk data 3x400V		i360 L	i360 H
RSK-nr		6203856	6203857
CTC-nr		589400001	589401001
Vikt (emballerad vikt)	kg	143 (173)	155 (185)
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	673 x 596 x 1657	673 x 596 x 1867
Erforderlig reshöjd	mm	1669	1928
Eldata, anslutning		400V 3N~ 50Hz	
Märkström	A	19	
Märkeffekt	kW	12.2	
Effektområde elpatron	kW	0.5-11.9	
Max elpatroneffekt @ Grupsäkring 16/20/25 A	kW	8.9 / 11.9 / 11.9	
Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C <sup>1)</sup>	kW	A+++ / A+++	
Kapslingsklass (IP)		IP X1	
Vattenvolym Värmebärarsystem (V)	liter	225	
Vattenvolym Tappvattensystem (V)	liter	1.7	
Energieffektivitetsklass tappvarmvatten/laddningsprofil (EN16147) <sup>1)</sup>		A / XL	
Tappvarmvattenprestanda V <sub>40</sub> Mängd 40 °C @ Ekonomi/Normal/Komfort (EN 16147)	liter	210 / 235 / 304	
Max drifttryck värmesystem (PS) / tappvatten	bar	3 / 10	
Kvs-värde produkt (1Bar Δp)		2.6	2.7

<sup>1)</sup> CTC EcoZenith i360 är endast godkänd att installeras tillsammans med värmepump enligt Ecodesigndirektivet.

Redovisad data gäller CTC EcoZenith i360 tillsammans med CTC EcoAir 614M. Skala för ecodesigndata: A+++ till G

Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på: [www.ctc.se/ecodesign](http://www.ctc.se/ecodesign)